


BT8340

UNIVERSELLES VIDEOWAND-MONTAGESYSTEM

MONTAGEANLEITUNG

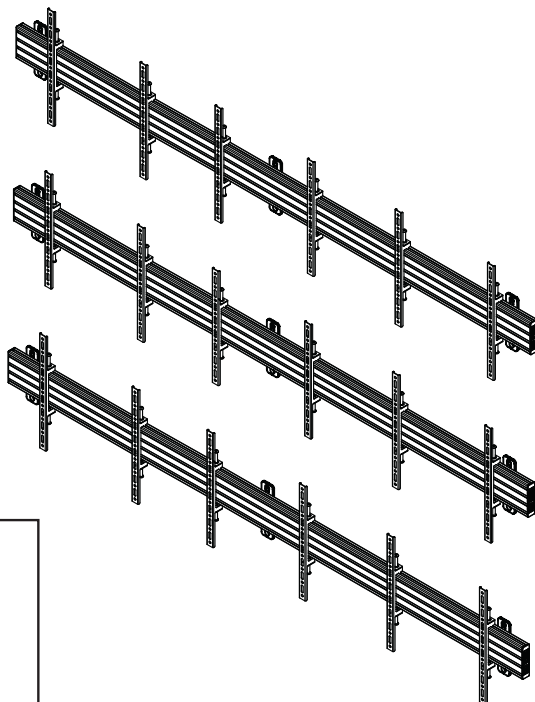

MERKMALE

- Empfohlene Bildschirmgröße: 32"- 70"
- Maximales Gewicht pro Bildschirm: 50kg
- Geeignet für die Montage im Hoch- oder Querformat
- Sektionen können miteinander verbunden werden, um die Breite der Videowand zu erweitern
- Sicherheitsschrauben verhindern das unbefugte Entfernen der Bildschirme
- Alle Montageteile im Lieferumfang enthalten

Heinweis: Diese Montageanleitung deckt verschiedene Installationen ab. Einige der abgebildeten Teile oder Verfahren sind für die Installation möglicherweise nicht erforderlich.

Informationen zu VESA®-Befestigungspunkten finden Sie auf Seite 4



PRO BILDSCHIRM

INHALT

Sicherheitshinweise zur Montage.....	2
Teileliste.....	4
Übliche Installationen.....	6
Montageanleitung.....	7
Produktabmessungen.....	16
B-Tech Kontakt.....	20

SICHERHEITSHINWEISE ZUR MONTAGE UND BEDIENUNG



ACHTUNG: Diese Halterung ist nur zur Verwendung bis zum angegebenen Maximalgewicht geeignet. Verwendung mit Geräten, die schwerer als das Höchstgewicht sind kann zu einer Instabilität führen, die mögliche Verletzungen verursacht.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu installieren, bevor Sie alle Anweisungen und Warnungen gelesen und richtig verstanden haben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob alle Teile laut Bedienungsanleitung vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind - defekte Teile dürfen niemals verwendet werden. B-Tech AV Mounts, seine Distributoren und Händler sind nicht haftbar oder verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen. In solchen Fällen erlöschen alle Garantien.

Erkundigen Sie sich bei der Verkaufsstelle nach Informationen über Garantien, Reparaturen oder Ersatz für dieses Produkt.

Allgemeines

B-TECH International Ltd. empfiehlt die Montage durch einen professionellen AV Installateur oder eine andere qualifizierte Person.

Bei der Installation ist stets große Vorsicht geboten, da die meisten AV-Geräte fragil und möglicherweise schwer und leicht zu beschädigen sind, wenn sie fallen gelassen werden. Wenn Sie diese Anleitung nicht vollständig verstehen oder sich nicht sicher sind, wie das Produkt sicher befestigt wird, kontaktieren Sie bitte einen professionellen Installateur. Eine fehlerhafte Montage oder Verwendung dieser Halterung kann Verletzungen bis hin zum Tod nach sich ziehen.

Montieren Sie keine AV-Geräte, die die spezifische Gewichtsgrenze des zu installierenden Produkts überschreiten.

Diese Gewichtsgrenze wird auf jedem Produkt und seiner Verpackung deutlich angegeben und variiert von Produkt zu Produkt.

Platzierung

Montieren Sie die Halterung nur an geeigneten Standorten. Prüfen Sie vor der Installation die Tragfähigkeit des Untergrundes, da einige Untergründe nicht zur Montage von Lasten geeignet sind.

Warnung! Befestigen Sie das Produkt nur auf einem soliden Untergrund. Die Stabilität kann beeinträchtigt werden, wenn es an einer ungesicherten Oberfläche oder an Möbeln befestigt wird. Diese für die Verwendung in Innenräumen konzipierte Halterung eignet sich für die Installation in der Öffentlichkeit oder zu Hause. Wenn das Produkt in einer öffentlichen Umgebung oder an einem Ort mit viel Publikumsverkehr aufgestellt wird, stellen Sie sicher, dass es sich außerhalb der unmittelbaren Reichweite von Personen befindet.

Wenn AV Geräte oberhalb von Publikum oder in öffentlichen Laufwegen installiert werden, müssen alle Teile der Montage zusätzlich gegen Herabfallen gesichert werden. Beim Bohren von Löchern muss jeglicher Kontakt mit elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren vermieden werden. Wir empfehlen die Nutzung eines Ortungsgerätes für Stromleitungen und andere versteckte Objekte. Bohren Sie nur, wenn Sie sich sicher sind, keine verdeckten Objekte zu beschädigen.

Befestigungsmaterial

Es wird dringend empfohlen, alle beige-packten Befestigungsschrauben zu nutzen und dass der Zweck aller anderen Befestigungsteile vollständig verstanden wird. In einigen Fällen wird mehr Befestigungsmaterial für AV-Geräte geliefert, um verschiedene Gerätemodelle aufzunehmen und Konfigurationen einzurichten. Der Installateur muss sich davon überzeugen, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial für jede spezifische Installation geeignet ist. Das mit dem Produkt gelieferte Befestigungskit ist möglicherweise nicht für alle Wände geeignet. Wenn Befestigungsschrauben oder andere mitgelieferte Teile für eine sichere Installation nicht ausreichen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder an Ihren lokalen Eisenwarenhändler.

Hinweise zur Gefahrenabwehr

Nutzen Sie beim Verlegen von Kabeln das integrierte Kabelmanagement des Produkts und stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordentlich und sicher sind. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel keine beweglichen Teile des Produkts im Betrieb stören. Bewegliche Teile der Halterung können Verletzungen durch Quetschungen der Finger oder anderer Körperteile herbeiführen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den beweglichen Teilen während der Montage und der Ausrichtung gewidmet werden. Unmittelbar nach der Montage sollten Sie prüfen, ob alle Teile sicher befestigt wurden. Prüfen Sie, ob alle benötigten Schrauben montiert und entsprechend festgezogen sind.

Betrieb, Wartung und Entsorgung

Wir empfehlen, das Produkt und seine Befestigungspunkte so häufig wie möglich (nicht seltener als im Abstand von 6 Monaten) zu überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung sowie alle abgebauten Teile ordnungsgemäß und umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen professionellen AV-Installateur oder eine andere entsprechend qualifizierte Person.

- CN B-Tech AV Mounts 建议本产品由专业AV安装人员或其他合格人员安装。B-Tech AV Mounts 及它的代理商、经销商不对由于不恰当的安装而造成的损失或伤害负责。本产品必须安装在合适的架构上，并仅用于不超过所标示的最大承重。
- CS Společnost B-Tech AV Mounts doporučuje provést instalaci tohoto produktu instalátora AV či jinak způsobilé osoby. Společnost B-Tech AV Mounts, její distributoři a prodejci nenesou prostřednictvím odborného odpov. édnost za škody nebo zranění způsobená nevhodnou instalací. Tento výrobek je nutno umístit do vhodné konstrukce a používat jen po uvedené maximální výšce.
- DE B-Tech AV Mounts empfiehlt, dass dieses Produkt durch einen qualifizierten AV-Techniker oder eine andere Person mit geeigneter Qualifikation installiert wird. B-Tech AV Mounts, ihre Distributoren und Händler können nicht für durch fehlerhafte Montage verursachte Beschädigung oder Verletzung haftbar bzw. verantwortlich gemacht werden. Dieses Produkt muss auf einem geeigneten Untergrund montiert werden und darf nur bis zum angegebenen Höchstgewicht verwendet werden.
- ES B-Tech AV Mounts recomienda que un instalador de audio y video profesional u otra persona debidamente cualificada instalen este producto. B-Tech AV Mounts, sus distribuidores y concesionarios no se hacen cargo ni se responsabilizan de ningún daño o lesión provocados por una instalación inapropiada. Este producto se debe montar en una estructura adecuada y se debe utilizar soportando solamente hasta el peso máximo indicado.
- FR B-Tech AV Mounts recommande de confier l'installation de ce produit à un installateur AV professionnel ou à une autre personne dûment qualifiée. B-Tech AV Mounts, ses distributeurs et ses revendeurs ne sauraient être tenus responsables de tout dégât ou de toute blessure résultant d'une installation incorrecte. Ce produit doit être monté sur un support approprié et utilisé dans la limite du poids maximum indiqué.
- IT B-Tech AV Mounts consiglia di affidare l'installazione di questo prodotto a un installatore specializzato o ad altra persona adeguatamente qualificata. B-Tech AV Mounts, i suoi distributori e rivenditori non accettano alcuna responsabilità nei riguardi di eventuali danni o infortuni causati da un'errata installazione. Questo prodotto deve essere fissato a una struttura idonea e utilizzato unicamente sino al peso massimo indicato.
- JP B-Tech AV Mounts はAV設置の専門家または適合した知識を備えた人が製品を設置することを推奨します。B-Tech AV Mounts と販売店、取引先はこうした安全指針に従わない場合に随伴される製品の損傷や傷害に対する責任を負いません。場合によって製品が設置されるに適していないところもあるので設置位置に特別な注意を傾けてください。この製品の位置に注意を傾けて設置に適していない壁があるかを確認してください。指定した重さ制限を超過するAV装備を装着しないでください。
- KR B-Tech AV Mounts 는 AV 설치 전문가 또는 적합한 지식을 갖춘 사람이 제품을 설치하도록 권장합니다. B-Tech AV Mounts 와 판매점, 거래처는 이러한 안전 지침을 따르지 않을 경우에 수반될 제품의 손상이나 상해에 대한 책임을 지지 않습니다. 경우에 따라 제품이 설치되기에 적합하지 않은 곳들도 있으므로 설치 위치에 특별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 제품의 설치 위치에 주의를 기울여 확인하십시오. 지정된 무게 제한을 초과하는 AV 장비를 장착하지 마십시오.
- NL B-Tech AV Mounts adviseert om dit product te laten installeren door een professionele AV-installateur of andere hiervoor gekwalificeerde persoon. B-Tech AV Mounts, haar distributeurs en dealers zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of letsel die is veroorzaakt door onoordeelkundige installatie. Dit product moet worden gemonteerd aan een geschikte constructie, waarbij het aangegeven maximum gewicht niet mag worden overschreden.
- PL Firma B-Tech AV Mounts zaleca, aby ten produkt był instalowany przez profesjonalnych instalatorów AV lub inny odpowiednio przeszkolony personel. Firma B-Tech AV Mounts, jej dystrybutorzy i dealerzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia ciała powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji. Niniejszy produkt musi być amontowany na odpowiedniej powierzchni, a podczas użytkowania nie wolno przekraczać podanego maksymalnego obciążenia.
- PT A B-Tech AV Mounts recomenda que a instalação deste produto seja efectuada por um instalador de AV instalador de AV profissional ou outra pessoa devidamente habilitada. A B-Tech AV Mounts e os seus distribuidores e concessionários não são responsáveis por danos ou lesões causados por uma instalação incorrecta. Este produto tem de ser montado numa estrutura adequada e utilizado somente até ao peso máximo indicado.
- RU Компания B-Tech AV Mounts рекомендует, чтобы установка данного изделия производилась инженером по установке аудио-видеотехники или другим специалистом с соответствующей квалификацией. Компания B-Tech AV Mounts ее дистрибьюторы и дилеры не несут ответственности за повреждения или травмы, полученные в результате неправильной установки.
- توصي بي-تك للتجارة الدولية المحدودة بأن شخص مخترف في تركيب ال AV او شخص مؤهل تأهيلا مناسباً لتركيب هذا المنتج. بي-تك للتجارة الدولية، موزعيها والتجار ليست عرضة أو مسؤولة عن الأضرار أو الإصابات الناجمة عن تركيب غير سليم، والاستخدام غير السليم أو عدم مراعاة هذه التعليمات للسلامة. يجب أن يتم تركيب هذا المنتج في بنية مناسبة ويجب استخدام فقط لدعم الحد الأقصى للوزن المشار إليه.

BT8340 TEILE-LISTE


BITTE BEWAHREN SIE DIES FÜR
SPÄTERE BEZUGNAHME AUF

Aufgrund der verschiedenen Installationsmöglichkeiten ist die Anzahl der unten aufgeführten Optionen von der bestellten Halterung abhängig. All diese Komponenten können von Menschenhand bewegt oder getragen werde. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie bitte vorsichtig im Umgang mit den Bestandteilen vor und während der Installation, bzw. Deinstallation der Halterung

A SCHIENENHALTERUNG


BT8390-WFK1

ARTIKEL	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
BT8390-WFK1		
A1	WANDBEFESTIGUNGSPLATTE	1
A2	ST8 x 45mm SENK-HOLZSCHRAUBE	2
A3	No.10 DÜBEL	2
A4	M8 GLEITMUTTER	2
A5	M8 x 12mm SENKSCHRAUBE	2
A6	5AF INBUSSCHLÜSSEL	1

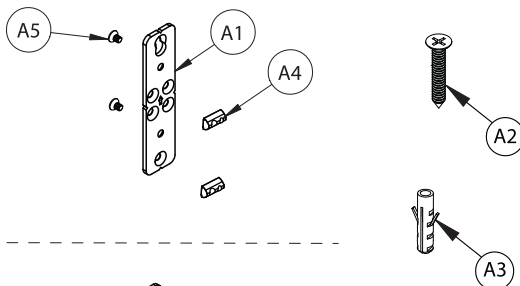


BT8390-WFK2

ARTIKEL	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
BT8390-WFK2		
A1	WANDBEFESTIGUNGSPLATTE	1
A2	ST8 x 45mm SENK-HOLZSCHRAUBE	4
A3	No.10 DÜBEL	4
A4	M8 GLEITMUTTER	4
A5	M8 x 12mm SENKSCHRAUBE	4
A6	5AF INBUSSCHLÜSSEL	1

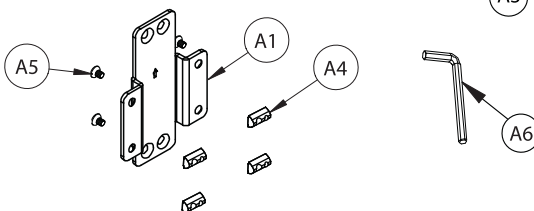


BT8390-WFK5

ARTIKEL	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
BT8390-WFK5		
A1	JUSTIERBARE WANDPLATTE	1
A2	M8 x 50mm HOLZSCHRAUBE	4
A3	No.10 DÜBEL	2
A4	M8 GLEITMUTTER	4
A5	M8 x 12mm SECHSKANTSCHRAUBE	4
A6	5AF INBUSSCHLÜSSEL	1

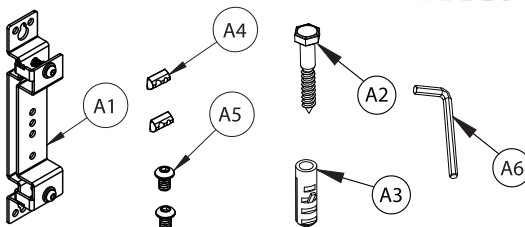


B MONTAGESCHIENE

BT8390-050 Länge: 50cm	BT8390-070 Länge: 70cm
BT8390-100 Länge: 100cm	BT8390-150 Länge: 150cm
BT8390-175 Länge: 175cm	BT8390-200 Länge: 200cm
BT8390-300 Länge: 300cm	

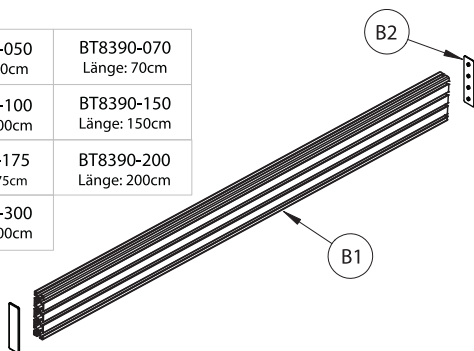

ARTIKEL	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
B1	MONTAGESCHIENE	1
B2	ABDECKKAPPE	2

C OPTIONAL ERWEITERUNGSSATZ FÜR MONTAGESCHIENE



ARTIKEL	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
C1	VERBINDUNGSSCHIENE	6
C2	M6 x 8mm MADENSCHRAUBE	24
C3	3AF INBUSSCHLÜSSEL	1

All diese Komponenten können von Menschenhand bewegt oder getragen werde. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie bitte vorsichtig im Umgang mit den Bestandteilen vor und während der Installation, bzw. Deinstallation der Halterung

D INTERFACE-SATZ

ART.	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
D1	INTERFACE-ARM - LINKS	1
D2	INTERFACE-ARM - RECHTS	1
D3	M6 x 8mm HEX-SCHRAUBE**	4
D4	4AF INBUSSCHLÜSSEL**	1
D5	5AF LANGER INBUSSCHLÜSSEL	1
BILDSCHIRM-BEFESTIGUNGSSATZ		
A	M4 x 12mm SCHRAUBE*	4
B	M4 x 25mm SCHRAUBE*	4
C	M4 x 40mm SCHRAUBE*	4
D	M6 x 16mm SCHRAUBE	4
E	M6 x 25mm SCHRAUBE	4
F	M6 x 40mm SCHRAUBE	4
G	M8 x 16mm SCHRAUBE	4
H	M8 x 25mm SCHRAUBE	4
I	M8 x 40mm SCHRAUBE	4
J	MULTI-UNTERLEGSCHLEIBE*	4
K	5mm ABSTANDSHALTER	4
L	13mm ABSTANDSHALTER	4
M	24mm ABSTANDSHALTER	4
N	M6 UNTERLEGSCHLEIBE***	4

* Nicht inbegriffen bei der BT8390-VESA400MAF

** Nicht inbegriffen bei der BT8390-VESA400MAF, BT8390-VESA200F oder BT8390-VESA400F

*** Nur im Lieferumfang des BT8390-VESA400MAF enthalten

Maximales
Gewicht: 50KG




Pro Bildschirm

Interface-Arme für den Bildschirm


BT8390-VESA200F

VESA 200mm




BT8390-VESA200T

VESA 200mm




BT8390-VESA400MAF

VESA 400mm

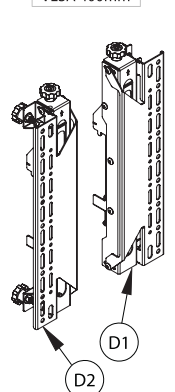


BT8390-VESA400F

VESA 400mm




BT8390-VESA400T

VESA 400mm



Bildschirm-Befestigungssatz

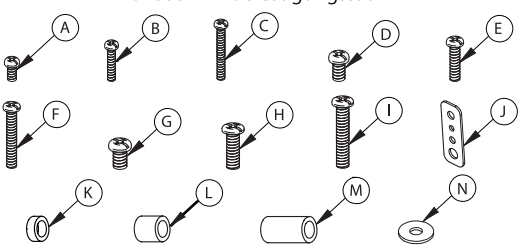

E OPTIONAL INTERFACE-ADAPTERARME

BT7564


VESA 600mm

BT7565

VESA 800mm

BT7566

VESA 900mm




ART.	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
E1	ADAPTER-ARME	2
E2	M8 x 12mm SCHRAUBE	4

OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR KOMONENTEN

F OPTIONAL ZUBEHÖR FÜR JUSTIERBARE MONTAGE ARME

BT8390-SA

ART.	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
F1	EINHÄNGEARME	1
F2	SCHIEBELEISTE	1
F3	VERLÄNGERUNGSLAISTE	1
F4	KONTERMUTTER	4
F5	UNTERLEGSCHLEIBE	4
F6	M8 x 16mm SCHRAUBE	4
F7	UNTERLEGSCHLEIBE	4
F8	M8 x 20mm SCHRAUBE	2

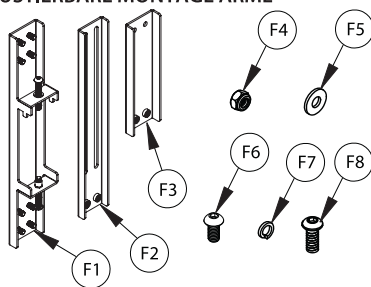


G OPTIONAL ABLAGE

BT7863


4KG

ART.	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
G1	ABLAGE	1
G2	M4 x 10mm SCHRAUBE	4
G3	UNC 1/4" x 1/2" SCHRAUBE	1



ÜBLICHE INSTALLATIONEN

2 x 2 Videowand Installation mit VESA 400-Armen

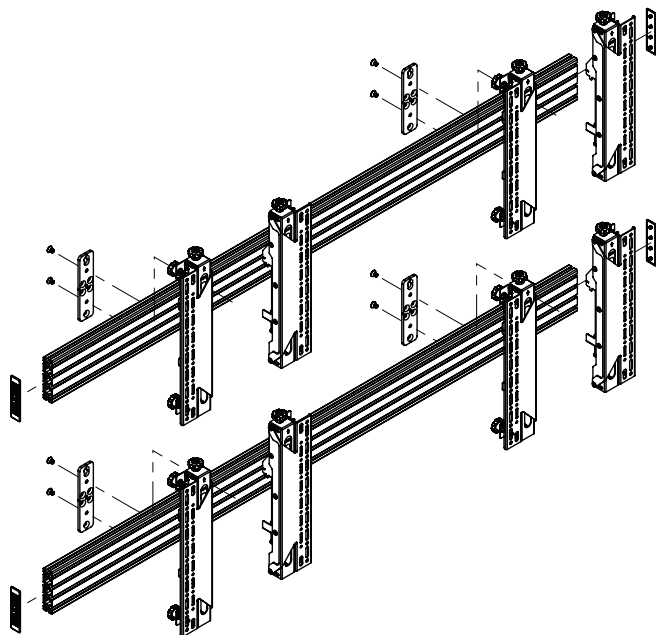

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Bohrmaschine

Stift



Kreuzschlitz-
Schraubendreher

Ortungsgerät
(Optional)



Wasserwaage (Optional)



3 x 3 Videowand Installation mit starren VESA 400 Armen


BT8390-150

BT8390-EXT

BT8390-WFK1

BT8390-VESA400MAF


BT8390-150

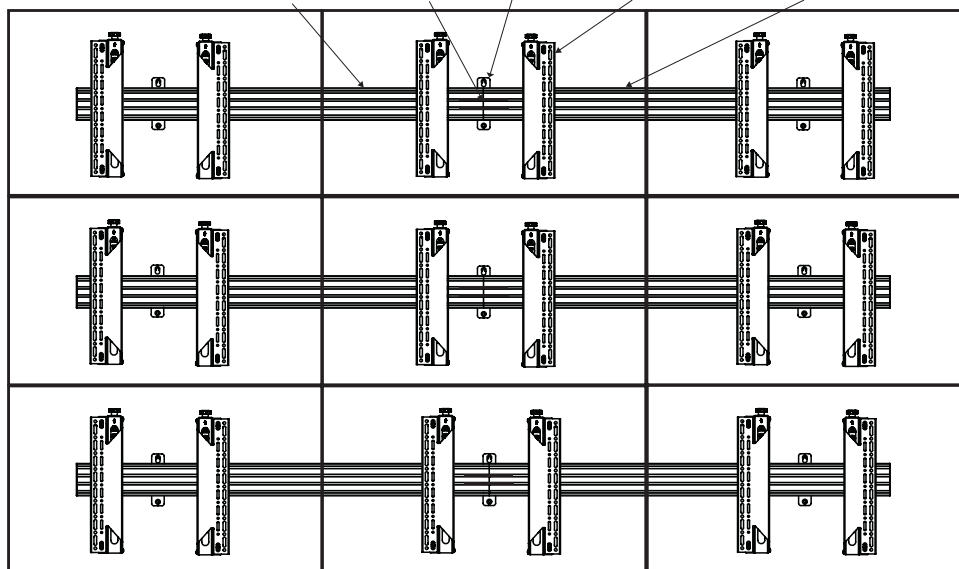

OPTIONAL VERLÄNGERUNG DER MONTAGESCHIENE

KOMBINATION VON MONTAGESCHIENEN

- i. Auf einer Seite von *Artikel B1* 4x *Artikel C1* zur Hälfte in jeden Kanal einführen.
- ii a. Mit **BT8390-WFK1** / **BT8390-WFK5**. Auf der Rückseite von *Artikel B1*, 1x *Artikel C1* in den zweiten Kanal und 1 x *Artikel C1* in den dritten Kanal einfügen - *siehe Abb. 1*
- ii b. Mit **BT8390-WFK2**. Auf der Rückseite von *Artikel B1* 1x *Artikel C1* in den oberen Kanal und 1x *Artikel C1* in den dritten Kanal einfügen - *siehe Abb. 2*
- iii. Befestigen Sie *Artikel C2* lose an jeder Verbindungsschiene und fixieren Sie es an der Montageschiene.
- iv. Schieben Sie *Artikel B1* auf *Artikel C1* und ziehen Sie alle *Artikel C2* fest, um die Schienen sicher zu verbinden.

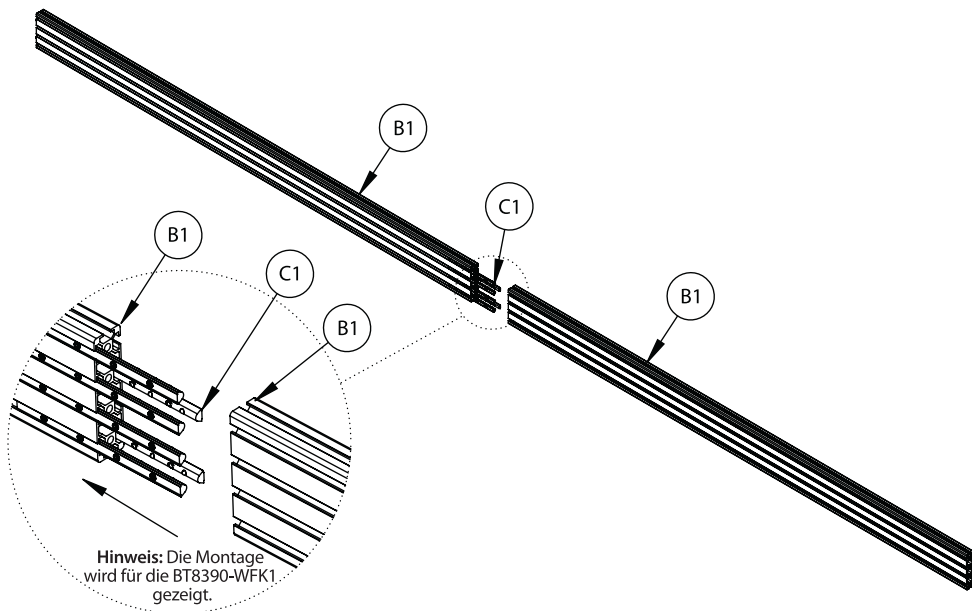

MONTAGE DER VERBINDUNGSSCHIENEN

Abb. 1

- a. **BT8390-WFK1** / **BT8390-WFK5**


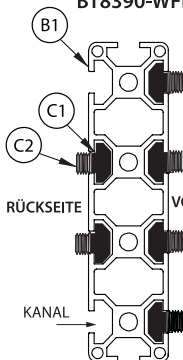


Abb. 2

- b. **BT8390-WFK2**

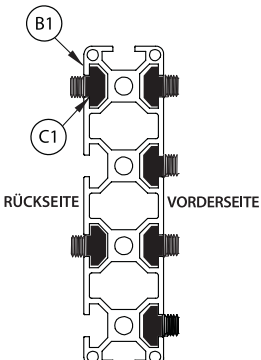


MONTAGEANLEITUNG



1. M8 GLEITMUTTERN IN DIE MONTAGESCHIENE EINSETZEN

- a i. Montage BT8390-WFK1 / BT8390-WFK5 - Für jeden verwendeten Artikel A1 2x Artikel A4 in Artikel B1 einsetzen. 1 in den oberen Kanal und 1 in den unteren Kanal.
- b i. Montage BT8390-WFK2 - Für jeden verwendeten Artikel A1 4x Artikel A4 in Artikel B1 einsetzen. 2 in den zweiten von oben kommenden Kanal und 2 in den unteren Kanal.

BT8390-WFK1 / BT8390-WFK5
MONTAGE

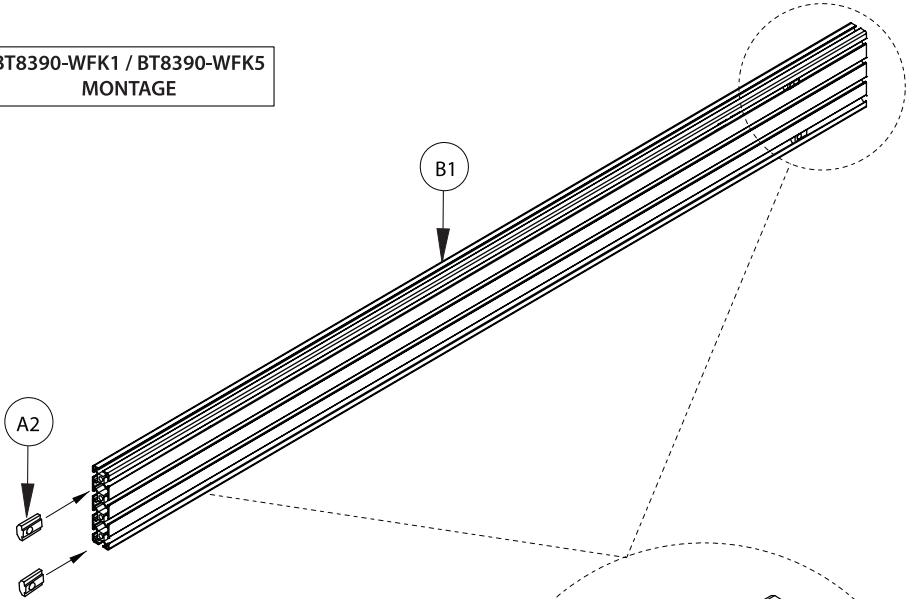


b. BT8390-WFK2 MONTAGE

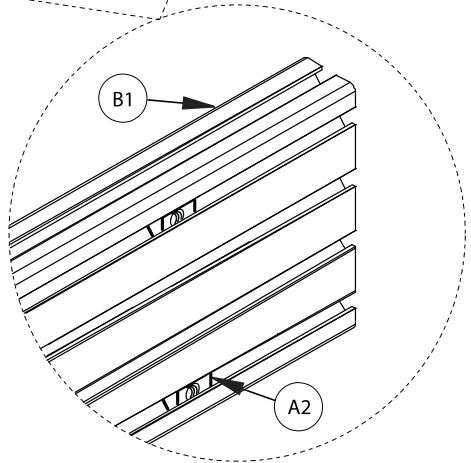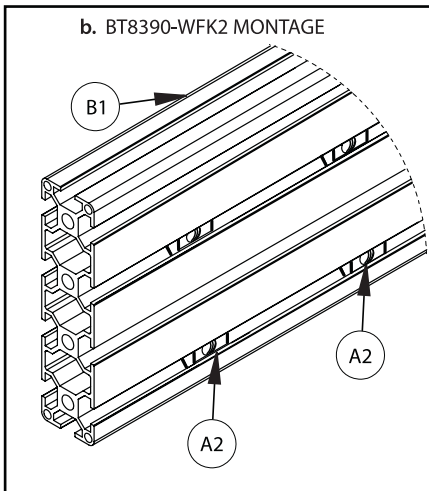





WANDBEFESTIGUNGSSATZ AN DER MONTAGESCHIENE BEFESTIGEN

- a ii. Befestigen Sie Artikel A1 an Artikel B1, indem Sie Artikel A5 in Artikel A4 befestigen.

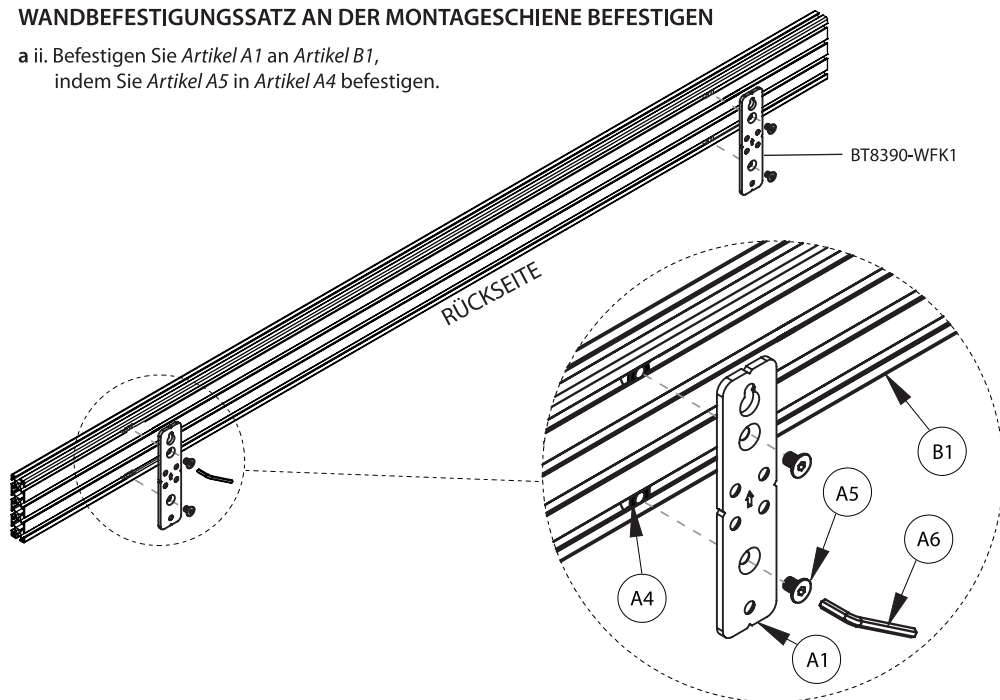


Erforderliche Anzahl von Schienenbefestigungselementen (Artikel A1)

2Stück für 0 - 2000mm (0' - 79")
 3Stück für 2100mm - 3500mm (80' - 139")
 4Stück für 3600mm - 6000mm (140' - 239")
 5Stück für 6100mm - 8000mm (240' - 319")
 6Stück für 8100mm - 10000mm (320' - 400")

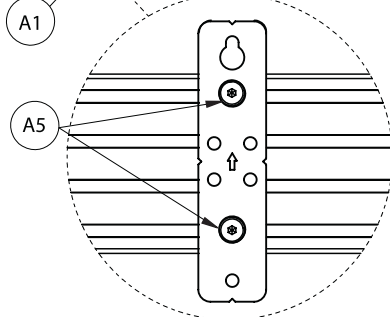

2. INSTALLIEREN DER HALTERUNG



- i. Bestimmen Sie die Mitte des ersten Bildschirms unten links. Markieren Sie die Mitte, für den Mittelpunkt der Schiene.

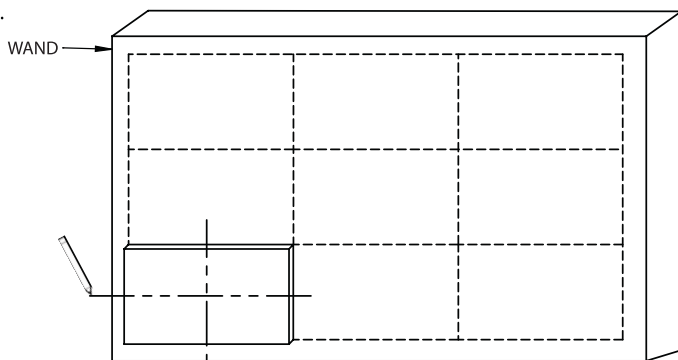

- ii. Markieren und bohren Sie zwei Befestigungslöcher für jede montierte Wandplatte. Artikel A2 in Artikel A3 einführen, nicht ganz festziehen. Einen Zwischenraum lassen (ca. 10 mm), um Artikel A1 einzuhängen.

- iii. Hängen Sie die Artikel A1 / B1 in Artikel A2 ein.

- iv. Bringen Sie Artikel B2 an den Enden von Artikel B1 an.

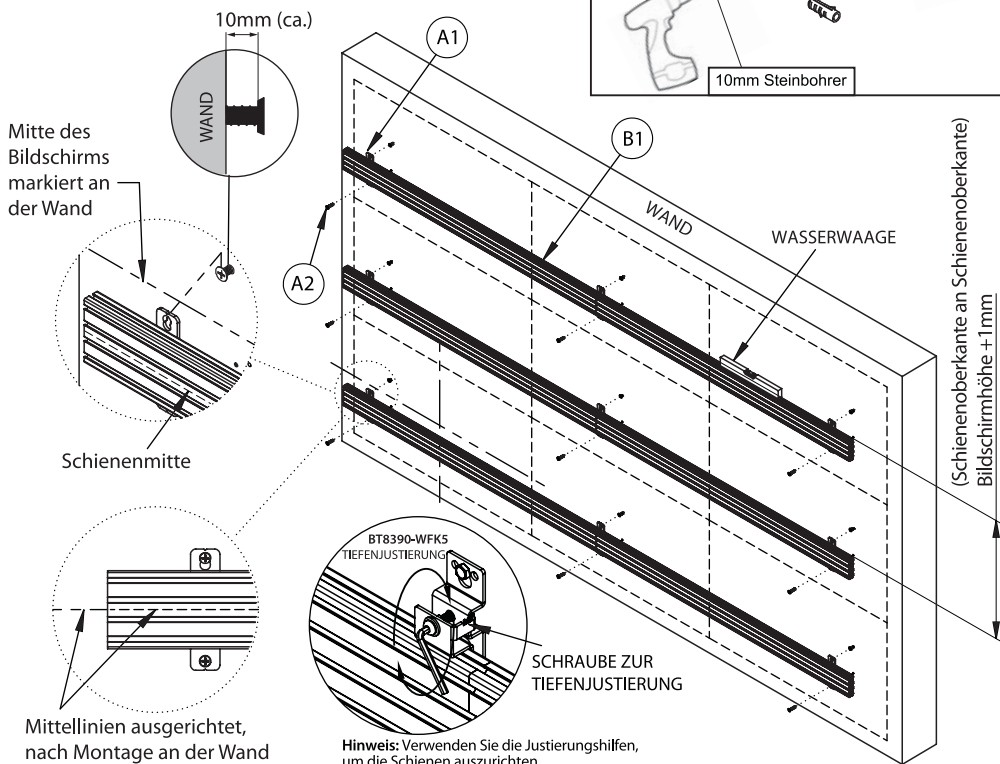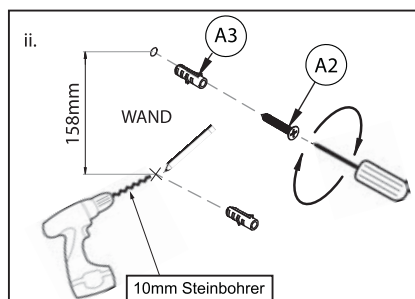


3. BEFESTIGEN DER INTERFACE-ARME AM BILDSCHIRM

Befestigen Sie die Artikel D1 und D2 mit den Artikeln A-M an der Rückseite des Bildschirms.


A. FIXIERTE ARME

BEFESTIGUNGSSATZ
FÜR BILDSCHIRME

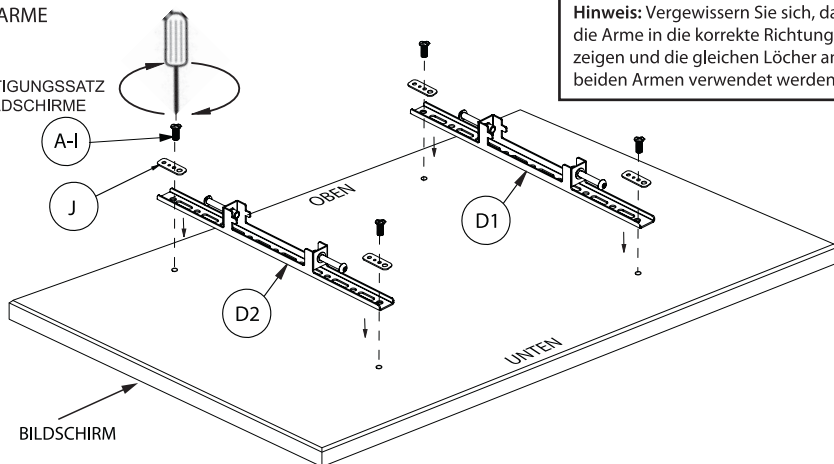

B. NEIGUNGSARME


BEFESTIGUNGSSATZ
FÜR BILDSCHIRME

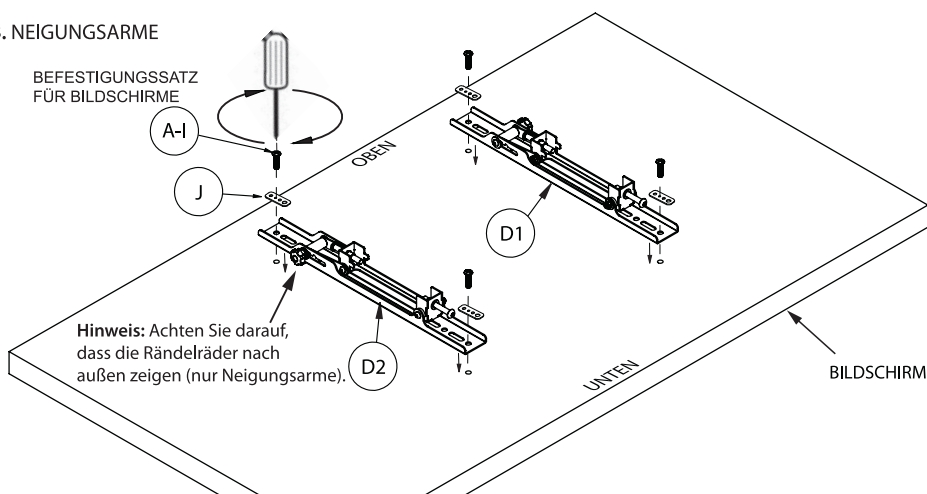

BT8390-VESA200T / BT8390-VESA400T


Für die Neigungseinstellung lösen Sie mit Artikel D4 die Schraube und das Rändelrad an den Interfacearmen. Ziehen Sie die Schraube wieder an, um den Neigungswinkel zu fixieren.

Schnelle
Neigungseinstellungen

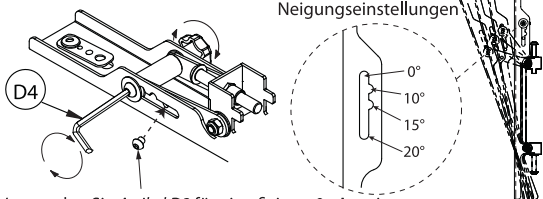

Verwenden Sie Artikel D3 für eine fixierte 0°-Anzeige


Verwenden Sie Abstandshalter für Bildschirme mit versenkten Befestigungen

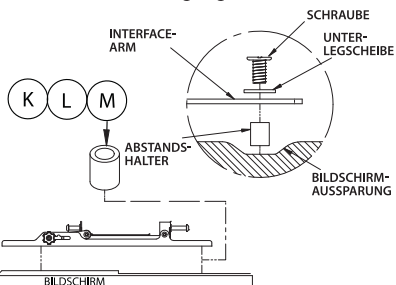


C. FEINJUSTIERARME

Befestigen Sie die Artikel D1 und D2 mit den Artikeln D-N an der Rückseite des Bildschirms.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Arme in die korrekte Richtung zeigen und die gleichen Löcher an beiden Armen verwendet werden.

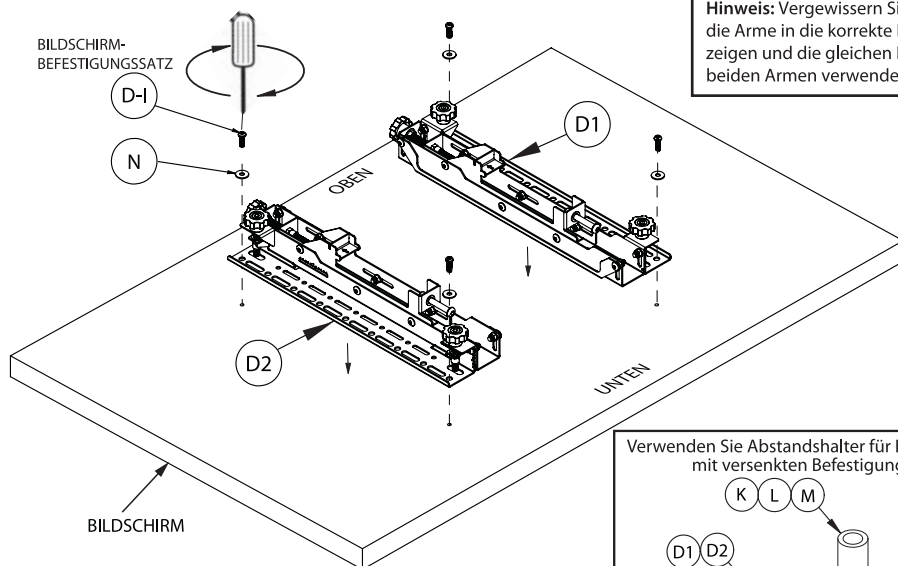

Verwenden Sie Abstandshalter für Bildschirme mit versenkten Befestigungen




OPTIONAL ADAPTERARME


ADAPTERARME AN DEN INTERFACE-ARMEN BEFESTIGEN

- Verwenden Sie Artikel E2, um Artikel E1 an den Artikeln D1 und D2 zu befestigen.
- Befestigen Sie Artikel E1 mit dem Bildschirmbefestigungssatz an dem Bildschirm.

MONTAGE FÜR DIE AUSRICHTUNG IM QUERFORMAT

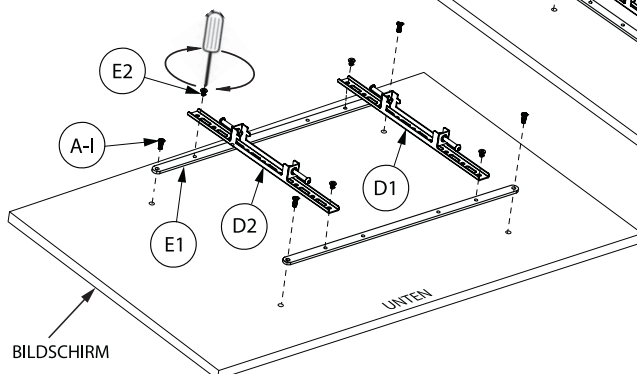


MONTAGE FÜR DIE AUSRICHTUNG IM HOCHFORMAT

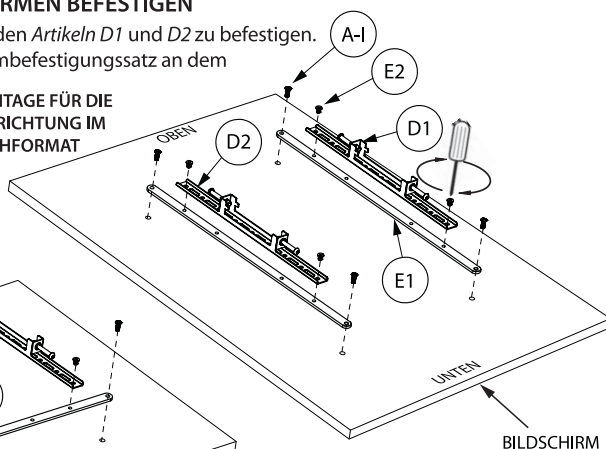


4. ANBRINGEN DES BILDSCHIRMS AUF DER MONTAGESCHIENE

- i. Hängen Sie den ersten Bildschirm in der Mitte der unteren Schiene ein und vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm auf die Mitte von Artikel B1 ausgerichtet ist.

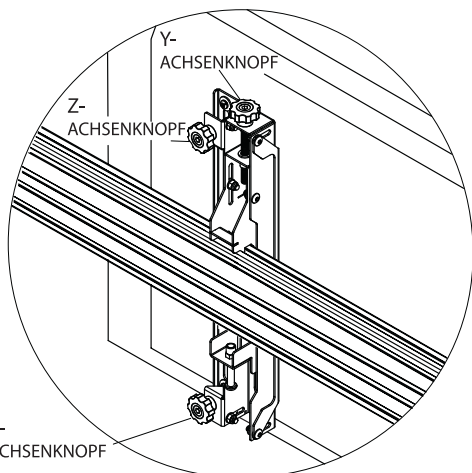


Hinweis: Die Feinjustierung von Bildschirmen ist nur mit BT8390-VESA400MAF Interface-Armen möglich, für die Nivellierung von Bildschirmen mit starren und neigbaren Armen - siehe Seite 14.

WAND

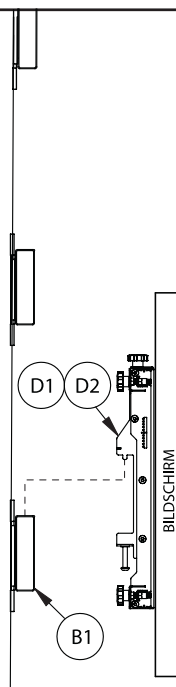

- ii. **Vertikale Ausrichtung (Y-Achse)** Um sicherzustellen, dass sich der Bildschirm waagrecht und parallel zum Boden befindet, verwenden Sie die Rändelräder zur Höheneinstellung an den Interface-Armen.
- iii. **Tiefenverstellung (Z-Achse)** Um den gleichen Abstand zur Wand herzustellen, verwenden Sie die Rändelräder zur Tiefeneinstellung an den Interface-Armen.

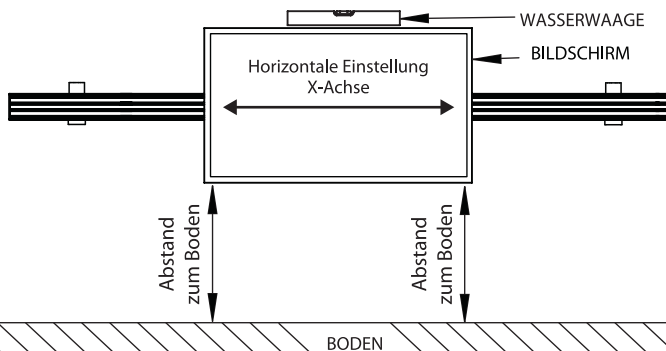


Hinweis: Wenn Sie 3 oder mehr Bildschirme übereinander montieren, montieren Sie den ersten Bildschirm mittig auf der unteren Schiene.


5. DIE VERBLEIBENDEN BILDSCHIRME IN SCHIENEN EINHÄNGEN

Beginnend mit der untersten Schiene, hängen Sie die verbleibenden Bildschirme in die Schienen ein und richten Sie sie mit einem Lot aus. Verwenden Sie nach der Montage aller Bildschirme die Y- und Z Feinjustageknöpfe an den Interface-Armen* *Artikel D1 & D2*, um die Bildschirme zu nivellieren und auszurichten.
Hinweis: A 1mm Abstand zwischen den Bildschirmen


Verwenden Sie die **Tiefeneinstellung*** (Z-Achsenknopf) zur Ausrichtung der Vorderseite der Bildschirme



ii.

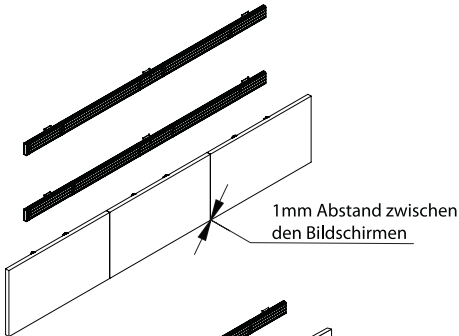


iv.

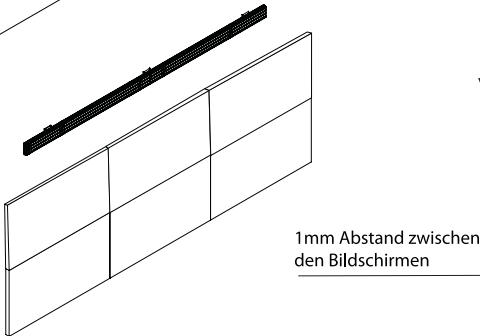

1mm Abstand zwischen den Bildschirmen


1mm Abstand zwischen den Bildschirmen

Verwenden Sie die **horizontale Einstellmöglichkeit** (X-Achse) zur Ausrichtung der Bildschirmseiten




iii.

Verwenden Sie die **Höheneinstellung*** (Y-Achsenknopf) zur Ausrichtung der Ober-/Unterkante der Bildschirme




v.

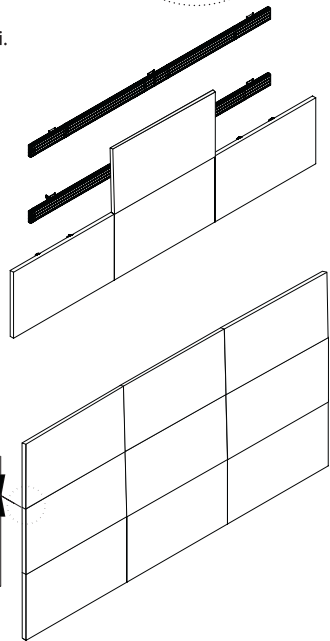

**Nur verfügbar bei Verwendung der Interface Arme BT8390-VESA400MAF. Um die Bildschirmreihen mit Hilfe der starren oder neigbaren Interface Arme zu nivellieren, verwenden Sie die Höheneinstellschrauben an der Oberseite der Arme, bevor Sie die nächste Reihe Bildschirme montieren - siehe Seite 15

BT8390-VESA400MAF




Die Einstellknöpfe sind auch mit einem 6-mm-Inbusschlüssel kompatibel

Nutzen Sie die Markierungen für eine ordentliche Bildschirmausrichtung auf der Y- und Z-Achse


*Gesamte Y-AchsenEinstellung beträgt +/-25mm
*Gesamte Z-AchsenEinstellung beträgt 20mm

Hinweis: Leichter Druck in die gewünschte Richtung der Verfahrrihtung hilft bei der Einstellung der Knöpfe, wenn schwerere Bildschirme verwendet werden.




6. SICHERN DER INTERFACE ARME AN DER SCHIENE

Sobald die Bildschirme ausgerichtet sind, ziehen Sie die Sicherheitsschrauben an den *Artikeln D1 und D2* fest, zum Sichern der Arme an der Schiene.

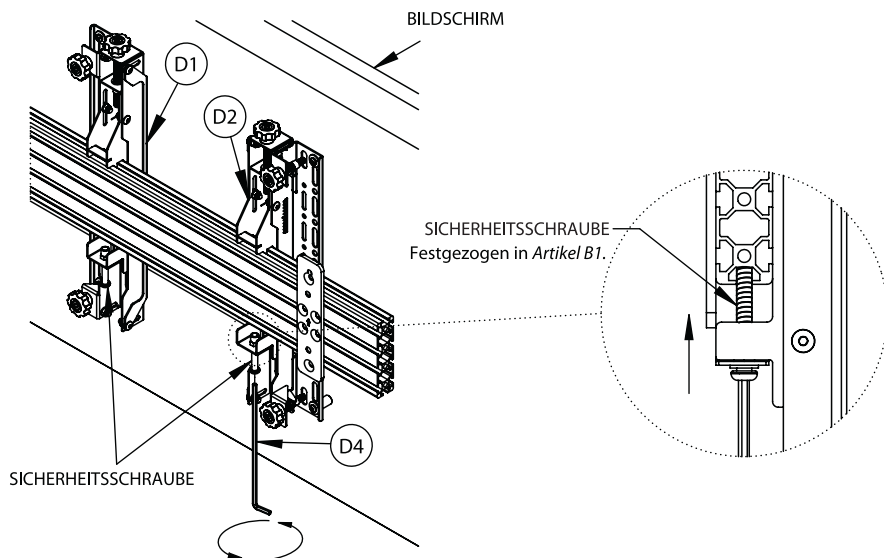

BILDSCHIRME SICHERN (STARRE UND NEIGUNGSARME*)

- Wenn nötig, nachdem die erste Reihe von Bildschirmen montiert ist, verwenden Sie die Höheneinstellschrauben an der Oberseite der *Artikel D1 und D2*, um die Bildschirme zu nivellieren.
- Sichern Sie die Bildschirme, indem Sie die Sicherheitsschraube an der Unterseite der *Artikel D1 und D2* anziehen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für jede Bildschirmreihe.

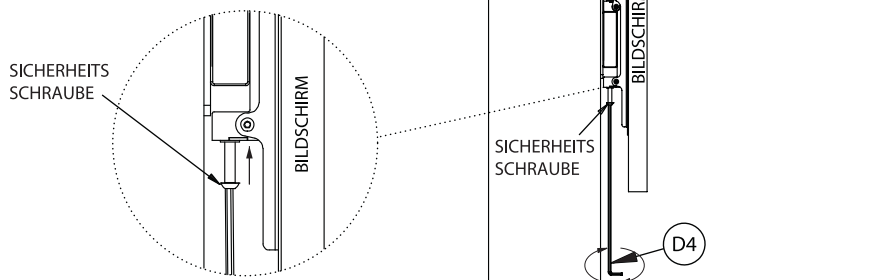


WARNUNG! Kontaktieren Sie einen AV Installateur oder eine geeignete qualifizierte Fachperson für sonstige weitere Vorgänge oder Entfernungen von Geräten nach der Installation.

OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR KOMONENTEN

OPTIONALER EINBAU DER KAMERAABLAGE


- i. Schiebeleiste Artikel F2 an Artikel F1 befestigen, indem Sie Artikel F4 & F5 verwenden.
- ii. Schiebeleiste Artikel G1 an Artikel F2 befestigen, indem Sie Artikel F6 & F7 verwenden.

Maßnahme für die
Montage der Ablage
oberhalb des
Bildschirms /
Schiene

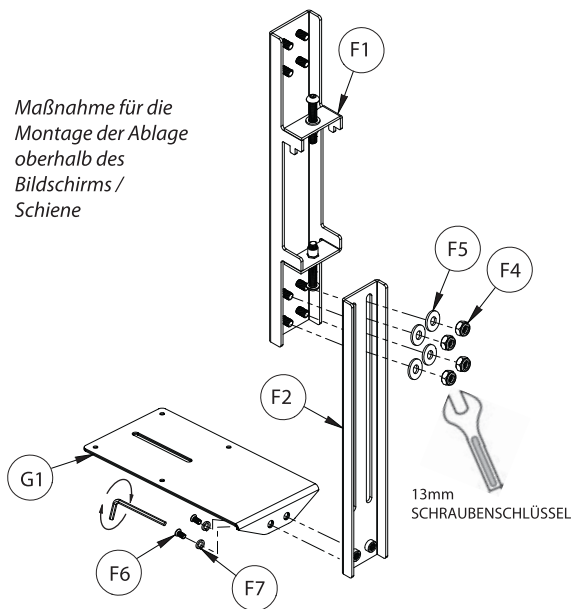


OPTIONAL VERLÄNGERUNGSLEISTE HINZUFÜGEN

Falls eine Verlängerungsleiste
erforderlich ist, verbinden
Sie Artikel F3 mit Artikel F2,
indem Sie Artikel F6 & F7
verwenden.

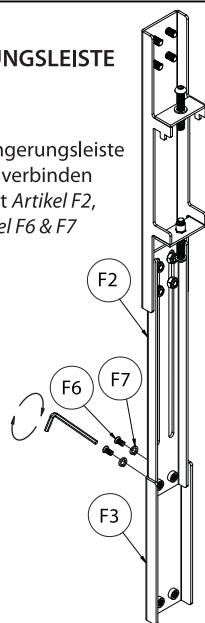

- iii. Einhängen Artikel F1 an Artikel B1.

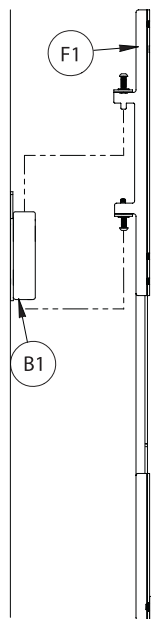


Hinweis: Montieren
Sie den Zubehörarm
auf die Montageschiene,
bevor Sie die
Bildschirme an der
Schiene befestigen.

- iv. Befestigung der Ablage am Arm

Optional: Nivellieren Sie die Ablagehalterung mit der
Höhen-Einstellschraube an Artikel F1.

Verwenden Sie die Sicherungsschraube unterhalb des
Befestigungsarms um die Ablagehalterung an der Schiene zu sichern.

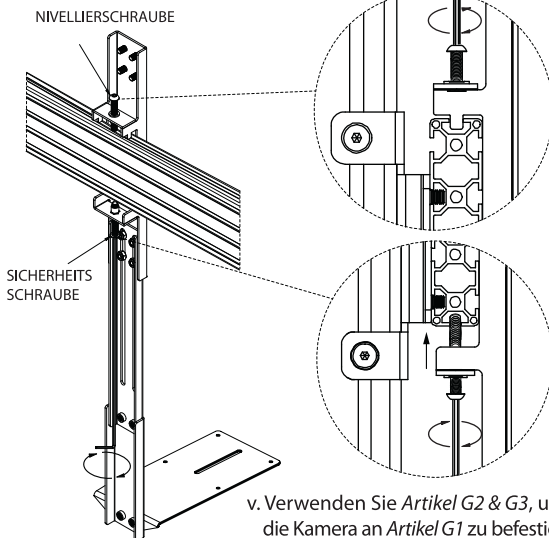



- v. Verwenden Sie Artikel G2 & G3, um
die Kamera an Artikel G1 zu befestigen.

BT8340 ABMESSUNGEN

BITTE BEWAHREN SIE DIES FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUF


Abhängig von den Installations-Voraussetzungen, bietet BT8340 Universelles Videowand Montagesystem eine Auswahl der folgenden Produkte

TIEFE DER INSTALLATION MIT FIXIERTEN INTERFACE-ARMEN

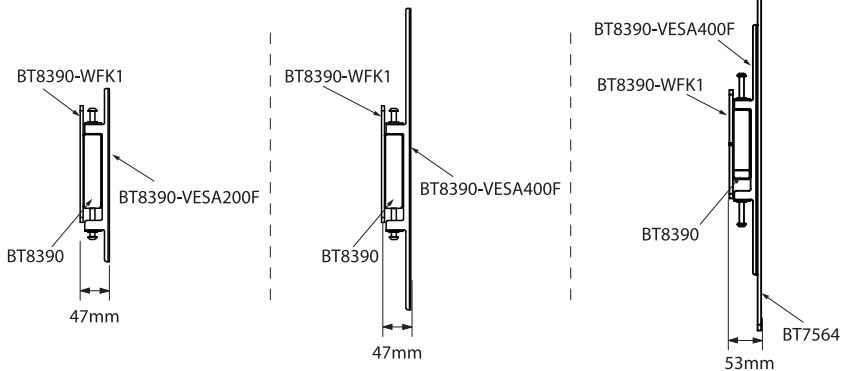


TIEFE DER INSTALLATION MIT NEIGUNGSARMEN

Wandmontage
mit BT8390-WFK1:




Wandmontage
mit BT8390-WFK2:

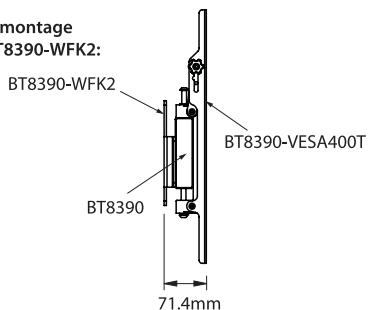


TIEFE DER INSTALLATION MIT FEINJUSTAGEARMEN

Wandmontage
mit BT8390-WFK1:

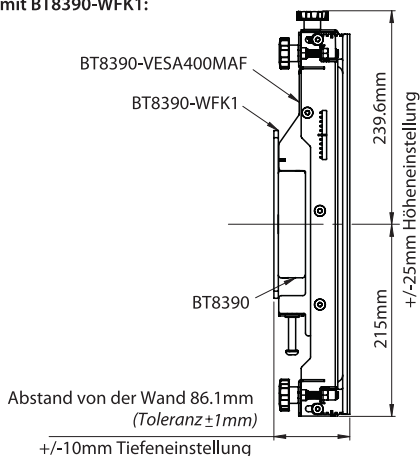

Wandmontage
mit BT8390-WFK2:

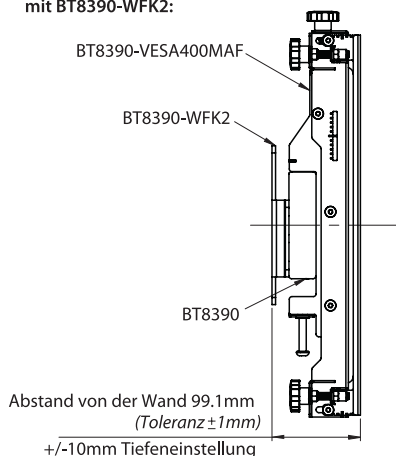

DIESE ANLEITUNG IST NUR ALS RICHTSCHRITZ GEDACHT UND B-TECH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DER IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN.

BT8340 ABMESSUNGEN


BITTE BEWAHREN SIE DIES FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUF

Je nach Installationsanforderungen enthält der BT8340 Universelles Videowand Montagesystem eine Auswahl der folgenden Produkte.

INTERFACE-ARME


BT8390-VESA200F

Fixierte VESA 200mm Interface-Arme

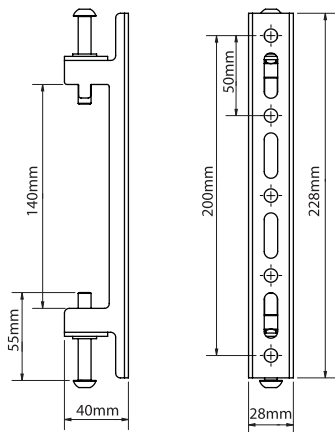


BT8390-VESA200T

VESA 200mm Interface-Arme mit Neigung

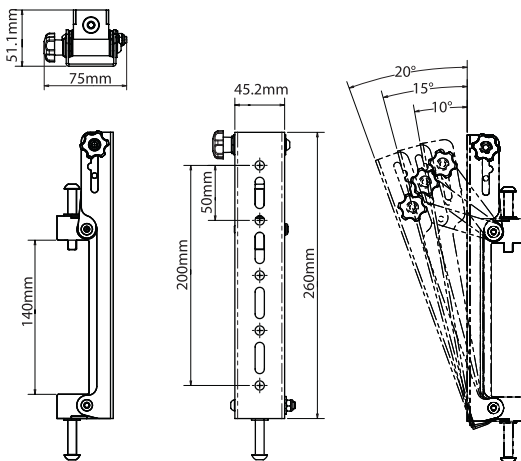


BT8390-VESA400F

Fixierte VESA 400mm Interface-Arme

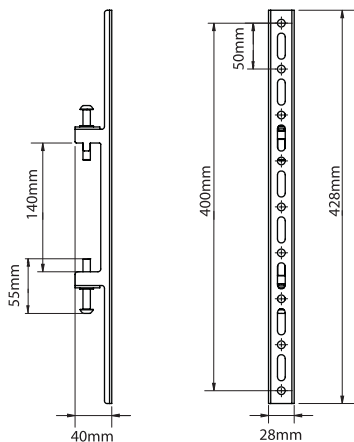

BT8390-VESA400T

VESA 400mm Interface-Arme mit Neigung

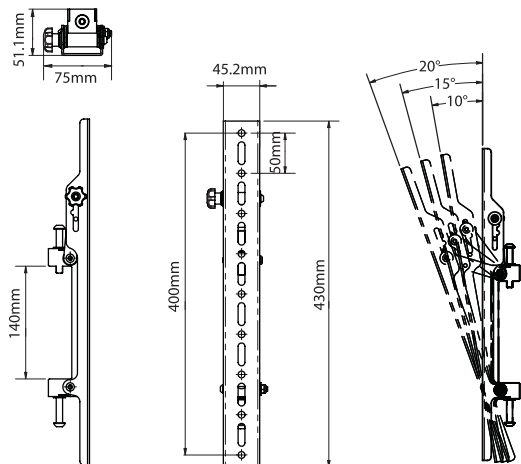

DIESE ANLEITUNG IST NUR ALS RICHTSCHRITT GEDACHT UND B-TECH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DER IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN.

BT8340 ABMESSUNGEN



BITTE BEWAHREN SIE DIES FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUF

Je nach Installationsanforderungen enthält der BT8340 Universelles Videowand Montagesystem eine Auswahl der folgenden Produkte.


INTERFACE-ARME

BT8390-VESA400MAF

Fixierte VESA 400mm Interface-Arme mit Feinjustierung.

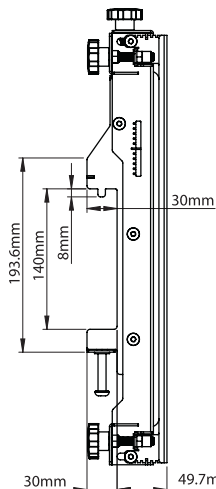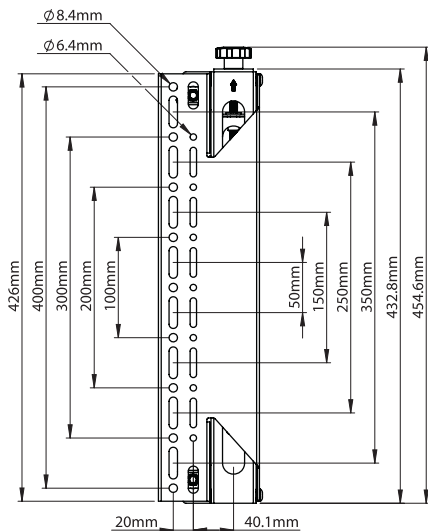


38.4mm Äußere Hakenbreite



WANDBEFESTIGUNGSKIT


BT8390-WFK1

Schienenbefestigungssatz
Ultraschlankes Modell

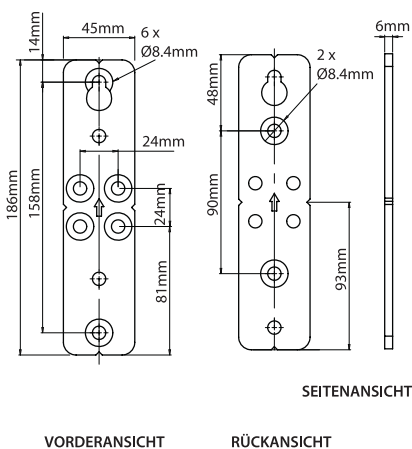


BT8390-WFK2

Schienenbefestigungssatz

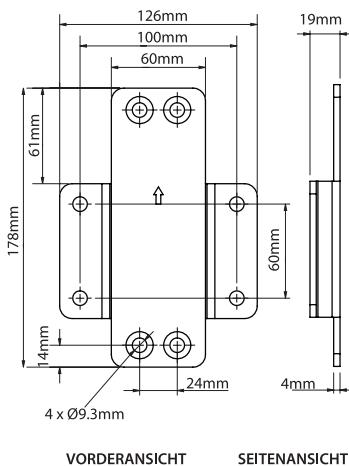

BT8390-WFK5

Tiefenjustierbare
Schienenhalterung

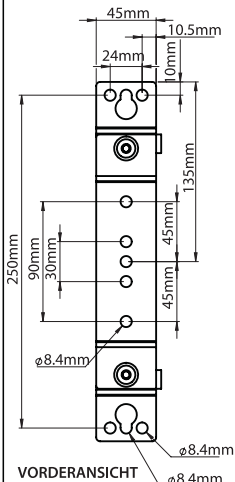

DIESE ANLEITUNG IST NUR ALS RICHTSCHRUR GEDACHT UND B-TECH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DER IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN.

**KONTAKT:**dach@btechavmounts.com

©2022 B-Tech International Design and Manufacturing Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
B-Tech AV Mounts ist eine Abteilung von B-Tech International Design and Manufacturing Ltd.
B-Tech AV Mounts und das B-Tech-Logo sind eingetragene Warenzeichen.
Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.
Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. E&OE.

Hergestellt von:

B-TECH INTERNATIONAL DESIGN & MANUFACTURING LTD

Unit 26, 22/F Metro Centre II, 21 Lam Ling St., Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

AMA-BT8340-V1.2-GERBX-0922-BTECH HERGESTELLT IN VIETNAM

