


BT8372

UNIVERSAL
VIDEO WANDSTÄNDER VERSCHRAUBBAR

MONTAGE ANLEITUNG

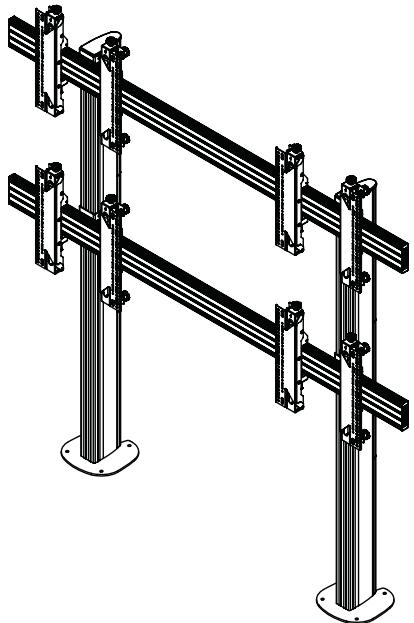

MERKMALE

- Empfohlene Bildschirmgröße: 32" - 70"
- Maximale Traglast pro Bildschirm: 50 kg (110lbs)
- Geeignet für die Montage im Hoch- oder Querformat
- Sicherheitsschrauben verhindern die unbefugte Entfernung der Bildschirme
- Alle Montageteile im Lieferumfang enthalten



Hinweis: Diese Montageanleitung deckt verschiedene Installationen ab. Einige der abgebildeten Teile oder Verfahren sind für die Installation möglicherweise nicht erforderlich.

Informationen zu VESA®-Befestigungspunkten finden Sie auf Seite 5



INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise zur Montage.....	2
Teileliste.....	4
Übliche Installation.....	6
Montageanleitung.....	7
Produktabmessungen.....	23
B-Tech Kontakt.....	24

SICHERHEITSHINWEISE ZUR MONTAGE UND BEDIENUNG



ACHTUNG: Diese Halterung ist nur zur Verwendung bis zum angegebenen Maximalgewicht geeignet. Verwendung mit Geräten, die schwerer als das Höchstgewicht sind, kann zu einer Instabilität führen, die mögliche Verletzungen verursacht.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu installieren, bevor Sie alle Anweisungen und Warnungen gelesen und richtig verstanden haben. *Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.*

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob alle Teile laut Bedienungsanleitung vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind - defekte Teile dürfen niemals verwendet werden. B-Tech AV Mounts, seine Distributoren und Händler sind nicht haftbar oder verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen. In solchen Fällen erlöschen alle Garantien.

Erkundigen Sie sich bei der Verkaufsstelle nach Informationen über Garantien, Reparaturen oder Ersatz für dieses Produkt.

Allgemeines

B-TECH International Ltd. empfiehlt die Montage durch einen professionellen AV Installateur oder eine andere qualifizierte Person.

Bei der Installation ist stets große Vorsicht geboten, da die meisten AV-Geräte fragil und möglicherweise schwer und leicht zu beschädigen sind, wenn sie fallen gelassen werden. Wenn Sie diese Anleitung nicht vollständig verstehen oder sich nicht sicher sind, wie das Produkt sicher festgesetzt wird, kontaktieren Sie bitte einen professionellen Installateur. Eine fehlerhafte Montage oder Verwendung dieser Halterung kann Verletzungen bis hin zum Tod nach sich ziehen.

Montieren Sie keine AV-Geräte, die die spezifische Gewichtsgrenze des zu installierenden Produkts überschreiten.

Diese Gewichtsgrenze wird auf jedem Produkt und seiner Verpackung deutlich angegeben und variiert von Produkt zu Produkt.

Platzierung

Achten Sie bitte sorgfältig darauf, wo dieses Produkt platziert werden soll. Dieser Ständer ist für den Innenbereich konzipiert und eignet sich für Installationen in der Öffentlichkeit oder Zuhause. Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens vor der Installation, um sicherzustellen, dass das kombinierte Gewicht von Geräten und Hardware getragen werden kann. Manche Flächen sind für eine Installation nicht geeignet. Beim Überprüfen der Stabilität des Untergrundes bedenken Sie bitte die folgenden äußeren Faktoren: Die Festigkeit des Bodens, das Einwirken von plötzlichem und starkem Wind und die Gefahr, die durch den Kontakt von Leuten und/oder Gegenständen (z.B. Installationen in Durchgängen, Notausgängen) gegeben ist. Wenn das Produkt an einem häufig und stark besuchtem Ort installiert wird, stellen Sie sicher, dass das Produkt sich außerhalb der Reichweite von Menschen befindet. Wenn AV Geräte oberhalb von Publikum oder in öffentlichen Laufwegen installiert werden, müssen alle Teile der Montage zusätzlich gegen Herabfallen gesichert werden. Beim Bohren von Löchern muss jeglicher Kontakt mit elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasröhren vermieden werden. Wir empfehlen die Nutzung eines Ortungsgerätes für Stromleitungen und andere versteckte Objekte. Bohren Sie nur, wenn Sie sich sicher sind, keine verdeckten Objekte zu beschädigen.

Befestigungsmaterial

Es wird dringend empfohlen, alle mitgelieferten Befestigungsschrauben zu verwenden und die Funktion aller anderen Befestigungsteile umfassend zu verstehen. In einigen Fällen wird mehr Befestigungsmaterial für AV-Geräte geliefert, um verschiedene Gerätemodelle aufzunehmen und Konfigurationen einzurichten. Der Installateur muss sich davon überzeugen, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial für jede spezifische Installation geeignet ist. Das mit dem Produkt gelieferte Befestigungskit ist möglicherweise nicht für alle Wände geeignet. Wenn Befestigungsschrauben oder andere mitgelieferte Teile für eine sichere Installation nicht ausreichen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder an Ihren lokalen Eisenwarenhändler.

Hinweise zur Gefahrenabwehr

Nutzen Sie beim Verlegen der Kabel die integrierte Kabelführung des Produkts und stellen Sie sicher, dass alle Kabel in ordnungsgemäßem Zustand und sicher sind. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel keine beweglichen Teile des Produkts im Betrieb stören. Bewegliche Teile der Halterung können Verletzungen durch Quetschungen der Finger oder anderer Körperteile herbeiführen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den beweglichen Teilen während der Montage und der Ausrichtung gewidmet werden. Unmittelbar nach der Montage sollten Sie prüfen, ob alle Teile sicher befestigt wurden. Prüfen Sie, ob alle benötigten Schrauben montiert und entsprechend festgezogen sind.

Betrieb, Wartung und Entsorgung

Wir empfehlen, das Produkt und seine Befestigungspunkte so häufig wie möglich (nicht seltener als im Abstand von 6 Monaten) zu überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung sowie alle abgebauten Teile ordnungsgemäß und umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen professionellen AV-Installateur oder eine andere entsprechend qualifizierte Person.

- B-Tech AV Mounts 建议本产品由专业AV安装人员或其他合格人员安装。B-Tech AV Mounts 及它的代理商、经销商不对由于不恰当的安装而造成的损失或伤害负责。本产品必须安装在合适的架构上，并仅用于不超过所标示的最大承重。

CS Společnost B-Tech AV Mounts doporučuje provést instalaci tohoto produktu instalátora AV či jinak způsobilé osoby. Společnost B-Tech AV Mounts, její distributori a prodejci nenesou prostřednictvím odborného odpovědnost za škody nebo zranění způsobená nevhodnou instalací. Tento výrobek je nutno umístit do vhodné konstrukce a používat jen po uvedenou maximální výšku.

DE B-Tech AV Mounts empfiehlt, dass dieses Produkt durch einen qualifizierten AV-Techniker oder eine andere Person mit geeigneter Qualifikation installiert wird. B-Tech AV Mounts, ihre Distributoren und Händler können nicht für durch fehlerhafte Montage verursachte Beschädigung oder Verletzung haftbar bzw. verantwortlich gemacht werden. Dieses Produkt muss auf eine geeignete Untergrund montiert werden und darf nur bis zum angegebenen Höchstgewicht verwendet werden.

EN B-Tech AV Mounts recommends that a professional audio video installer or other suitably qualified person install this product. B-Tech AV Mounts, its distributors and dealers are not responsible for or responsible for any damage or injury caused by improper installation. This product must be mounted on a suitable structure and it should only be used supporting the maximum weight indicated.

ES B-Tech AV Mounts recomienda que un instalador de audio y video profesional u otra persona debidamente cualificada instalen este producto. B-Tech AV Mounts, sus distribuidores y concesionarios no se hacen cargo ni se responsabilizan de ningún daño o lesión provocados por una instalación inapropiada. Este producto se debe montar en una estructura adecuada y se debe utilizar soportando solamente hasta el peso máximo indicado.

FR B-Tech AV Mounts recommande de confier l'installation de ce produit à un installateur AV professionnel ou à une autre personne dûment qualifiée. B-Tech AV Mounts, ses distributeurs et ses revendeurs ne sauraient être tenus responsables de tout dégât ou de toute blessure résultant d'une installation incorrecte. Ce produit doit être monté sur un support approprié et utilisé dans la limite du poids maximum indiqué.

IT B-Tech AV Mounts consiglia di affidare l'installazione di questo prodotto a un installatore specializzato o ad altra persona adeguatamente qualificata. B-Tech AV Mounts, i suoi distributori e rivenditori non accettano alcuna responsabilità nei riguardi di eventuali danni o infortuni causati da un'errata installazione. Questo prodotto deve essere fissato a una struttura idonea e utilizzato unicamente sino al peso massimo indicato.

JP B-Tech AV Mounts はAV設置の専門家または適合した知識を備えた人が製品を設置することを推奨します。B-Tech AV Mounts と販売店、取引先はこうした安全指針に従わない場合に従事される製品の損傷や傷害に対する責任を負いません。場合によって製品が設置されるに適していないところもあるので設置位置に特別な注意を傾けてください。この製品の位置に注意を傾けて設置に適していない壁がいるかを確認してください。指定した重さ制限を超過するAV装備を装着しないでください。

KR B-Tech AV Mounts 는 AV 설치 전문가 또는 적합한 지식을 갖춘 사람에게 제품을 설치하도록 권장합니다. B-Tech AV Mounts 와 판매점, 거래처는 이러한 안전 지침을 따르지 않을 경우에 수반될 제품의 손상이나 상해에 대한 책임을 지지 않습니다. 경우에 따라 제품이 설치하기에 적합하지 않은 곳들도 있으므로 설치 위치에 특별한주의를 기울여 주시기 바랍니다. 제품의 설치 위치에 주의를 기울여 확인해십시오. 지정된 무게 제한을 초과하는 AV 장비를 장착하지 마십시오.

NL B-Tech AV Mounts adviseert om dit product te laten installeren door een professionele AV-installateur of andere hier voor gekwalificeerde persoon. B-Tech AV Mounts , haar distributeurs en dealers zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of letsel die is veroorzaakt door onoordeelkundige installatie. Dit product moet worden gemonteerd aan een geschikte constructie, waarbij het aangegeven maximum gewicht niet mag worden overschreden.

PL Firma B-Tech AV Mounts zaleca, aby ten produkt był instalowany przez profesjonalnych instalatorów AV lub inną odpowiednio przeszkolony personeł. Firma B-Tech AV Mounts, jej dystrybutorzy i dealerzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia ciała powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji. Niniejszy produkt musi być amontowany na odpowiednje powierzchni, a podczas użytkowania nie wolno przekraczać podanego maksymalnego obciążenia.

PT A B-Tech AV Mounts recomenda que a instalação deste produto seja efectuada por um instalador de AV instalador de AV profissional ou outra pessoa devidamente habilitada. A B-Tech AV Mounts e os seus distribuidores e concessionários não são responsáveis por danos ou lesões causados por uma instalação incorrecta. Este produto tem de ser montado numa estrutura adequada e utilizado somente até ao peso máximo indicado.



RU Компания B-Tech AV Mounts рекомендует, чтобы установка данного изделия производилась инженером по установке аудио-видеотехники или другим специалистом с соответствующей квалификацией. Компания B-Tech AV Mounts ее дистрибуторы и дилеры не несут ответственности за повреждения или травмы, полученные в результате неправильной установки.

BT8372 TEILELISTE

BITTE AUFBEWAHREN FÜR ZUKÜFTIGE HINWEISE

Aufgrund der zahlreichen Installationsmöglichkeiten ist die Anzahl der Optionen von der bestellten Halterung abhängig.
All diese Komponenten können von Menschenhand bewegt oder getragen werden. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie bitte vorsichtig im Umgang mit den Bestandteilen vor und während der Installation, bzw. Deinstallation der Halterung.



A) SOCKEL



ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
A1	SOCKEL	1
A2	M8 x 35mm SCHRAUBEN	4
A3	5AF INBUSCHLÜSSEL	1

OPTIONAL SOCKEL FÜR DIE NIVELLIERUNG

BT8380-AFB



ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
A1	SOCKEL	1
A2	M8 x 40mm SCHRAUBEN	4
A3	5AF INBUSCHLÜSSEL	1


B) SÄULE

BT8380-180	BT8380-060
Höhe 180 cm	Höhe 60 cm

ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
B1	VERTIKALE SÄULE	1
B2	ENDKAPPE*	1
B3	KABELABDECKUNG	3
B4	KUNSTSTOFFSCHLITZ-EINSATZ	4
B5	M8 GLEITMUTTER*	2
B6	M8 x 12mm SCHRAUBEN*	2
B7	SÄULEN VERBINDER **	4
B8	MADENSCHRAUBE**	16
B9	M6 x 10mm SECHSKANTSCHRAUBE**	8
B10	3AF INBUSCHLÜSSEL**	1

*Ausgestattet mit dem BT8380-180


**Ausgestattet mit dem BT8380-060

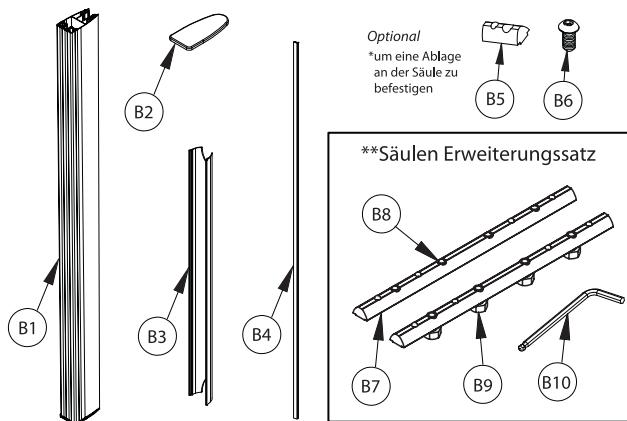

C) VERBINDUNGSPLATTE

BT8380-JPK


ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
C1	VERBINDUNGSPLATTE	1
C2	M8 GLEITMUTTER	8
C3	M8 x 12mm SCHRAUBEN	4
C4	5AF INBUSCHLÜSSEL	1

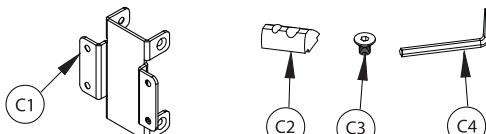

D) MONTAGESCHIENE

BT8390-050 Länge: 50cm	BT8390-070 Länge: 70cm	BT8390-100 Länge: 100cm
BT8390-150 Länge: 150cm	BT8390-175 Länge: 175cm	BT8390-200 Länge: 200cm
BT8390-300 Länge: 300cm		


ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
D1	MONTAGESCHIENE	1
D2	ENDKAPPE	2

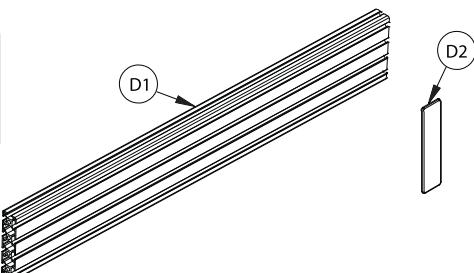

E) ABSTANDHALTER

BT8390-SP


ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
E1	ABSTANDHALTER	1



F) OPTIONALER SCHIENEN ERWEITERUNGSSATZ

BT8390-EXT

ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
F1	VERBINDUNGSSTÜCK	6
F2	M6 x 8mm MADENSCHRAUBE	24
F3	3AF INBUSCHLÜSSEL	1





INTERFACE-SATZ

ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
G1	INTERFACE-ARM - LINKS	1
G2	INTERFACE-ARM - RECHTS	1
G3	M6 x 8mm HEX-SCHRAUBE**	4
G4	4AF INBUSSCHLÜSSEL**	1
G5	5AF LANGER INBUSSCHLÜSSEL	1
BILDSCHIRM-BEFESTIGUNGSSATZ		
A	M4 x 12mm SCHRAUBE*	4
B	M4 x 25mm SCHRAUBE*	4
C	M4 x 40mm SCHRAUBE*	4
D	M6 x 16mm SCHRAUBE	4
E	M6 x 25mm SCHRAUBE	4
F	M6 x 40mm SCHRAUBE	4
G	M8 x 16mm SCHRAUBE	4
H	M8 x 25mm SCHRAUBE	4
I	M8 x 40mm SCHRAUBE	4
J	UNTERLEGPALATTE*	4
K	5mm ABSTANDHALTER	4
L	13mm ABSTANDHALTER	4
M	24mm ABSTANDHALTER	4
N	M6 UNTERLEGSCHIEBE***	4

*Nicht enthalten bei BT8390-VESA400MAF


**Nicht enthalten bei BT8390-VESA400MAF,
BT8390-VESA200F, BT8390-VESA400F

***Nur enthalten bei BT8390-VESA400MAF


(H) OPTIONAL

INTERFACE-ADAPTERARME

BT7564	BT7565	BT7566
VESA 600mm	VESA 800mm	VESA 900mm




ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
H1	ADAPTER-ARME	2
H2	M8 x 12mm SCHRAUBE	4

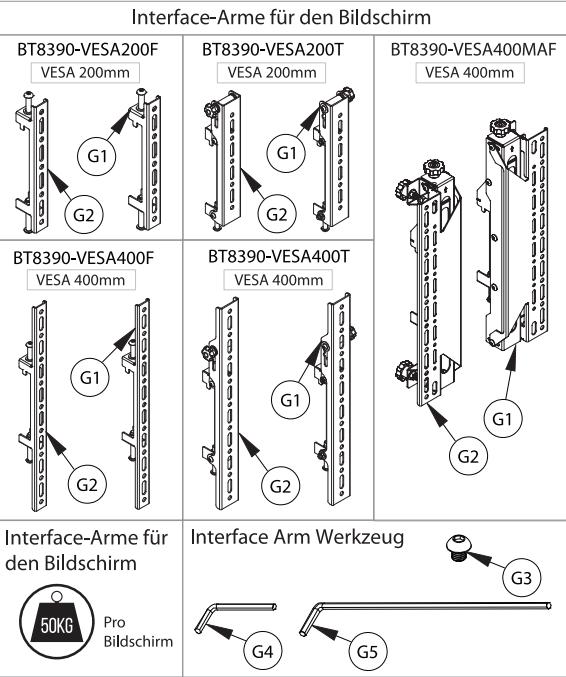


Interface-Arme für den Bildschirm



Interface Arm Werkzeug

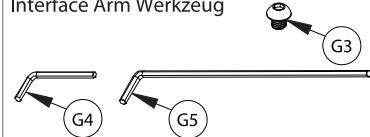


Bildschirm-Befestigungssatz

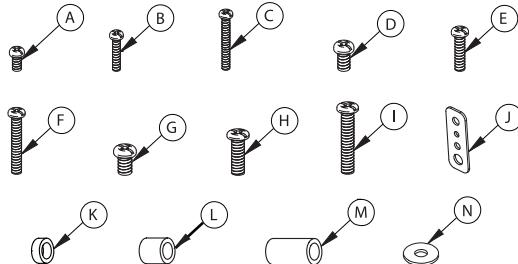

OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR KOMPONENTEN

(I) OPTIONAL ZUBEHÖR FÜR JUSTIERBARE MONTAGE ARME


BT8390-SA

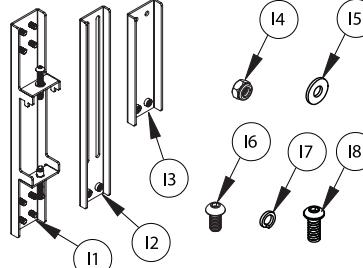

ART.	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
I1	EINHÄNGEARM	1
I2	SCHIEBELEISTE	1
I3	VERLÄNGERUNGSLISTE	1
I4	KONTERMUTTER	4
I5	UNTERLEGSCHIEBE	4
I6	M8 x 16mm SCHRAUBE	4
I7	UNTERLEGSCHIEBE	4
I8	M8 x 20mm SCHRAUBE	2

(J) OPTIONAL ABLAGE


BT7863



ART.	TEILBEZEICHNUNG	MENGE Pro Packung
J1	ABLAGE	1
J2	M4 x 10mm SCHRAUBE	4
J3	UNC 1/4" x 1/2" SCHRAUBE	1

ÜBLICHE INSTALLATION

2 x 2 Videowand Installation mit VESA 400 Feinjustage Armen

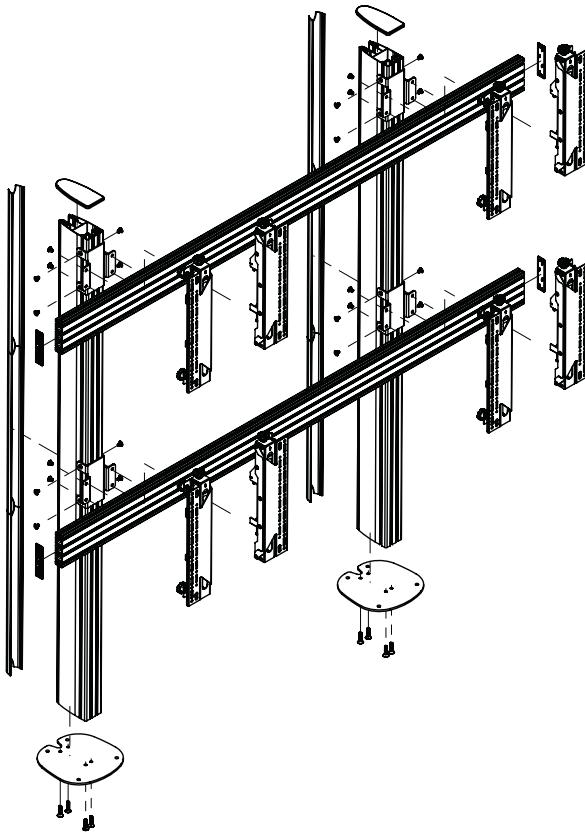

BENÖTIGTES WERKZEUG

Bohrmaschine Bleistift



Kreuzschlitzschraubendreher



Schraubenschlüssel



Teppichmesser



Wasserwaage



INSTALLATIONS HINWEISE


STAND STABILITÄT



- Installieren Sie den Ständer auf einem ebenem Untergrund
- Zwei Personen für die Montage benötigt

Beim Prüfen der Stabilität der Struktur beachten Sie die folgenden externen Faktoren:


1. Die Bodenbelastbarkeit.
 2. Auftretende plötzliche oder starke Winde.
 3. Gefährdung von Menschen und/oder Objekten.
- z.B. Installationen in Durchgängen oder Notausgängen.



BT8372 MAX. LAST KONFIGURATIONEN

MAX. SÄULENHÖHE 4,2M


Hinweis: Das Bildschirmgewicht muss gleichmäßig über die vertikale Säule verteilt werden



Säulenheight: Bis zu 2,4m

Max. Belastung pro Bildschirm: 50kg

Max. Belastung pro vertikaler Säule: 200kg

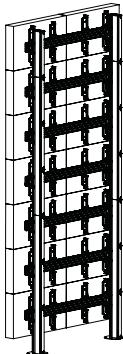


Säulenheight: 2,4m up to 4,2m

Max. Belastung pro Bildschirm: 25kg

Max. Belastung pro vertikaler Säule: 150kg

EINZELSÄULEN BEFESTIGUNG



Säulenheight: Bis zu: 2.4m
Max. Belastung pro Bildschirm: 50kg
Max. Belastung pro vertikaler Säule: 200kg


Hinweis: Es müssen 2 Säulen verwendet werden, wenn die Höhe 2,4m übersteigt

SÄULEN INSTALLATION MIT EINER HÖHE ÜBER 2,4M

B-TECH empfiehlt bei einer Verlängerung der vertikalen Säulen über 2,4m, Artikel B1 an

Artikel A1 zu befestigen, verbinden Sie die Säulen mit Artikel D1 und bauen Sie stehend auf, anstatt das Produkt auf dem Boden liegend zu montieren (siehe Montage Anweisung).

- Befestigen Sie eine Säule an jeden Sockel, verbinden Sie die Säulen dann mit einer Schiene zum Stabilisieren.
- Verbinden Sie weitere vertikale Säulen nacheinander und befestigen Sie diese mit Verbindungsstücken.

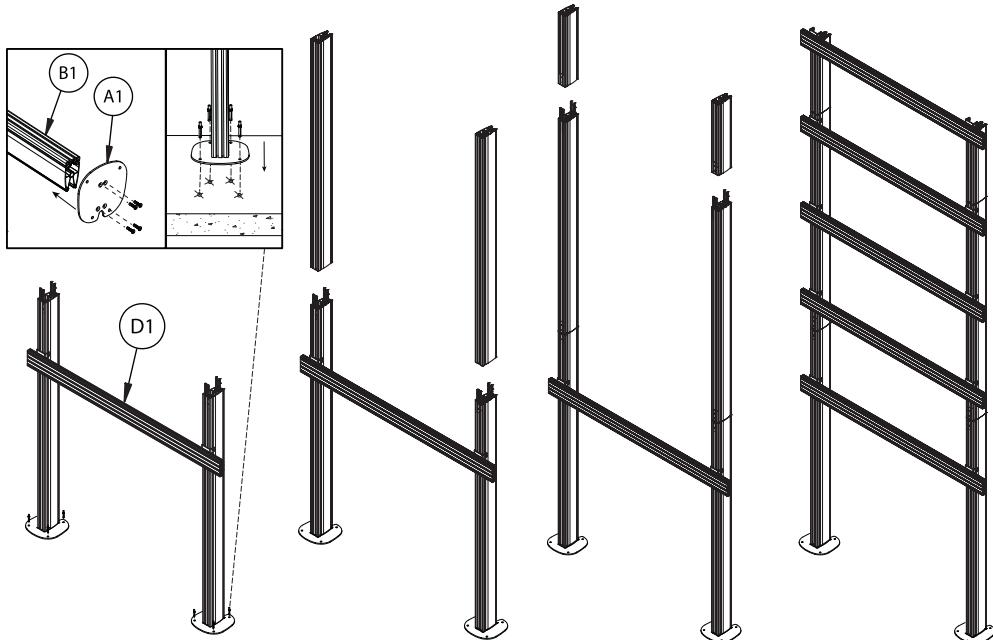

Warnung ! Verlängern Sie die Säulen nicht höher als 4,2m

OPTIONALE VERLÄNGERUNG DER SÄULEN



VERLÄNGERUNG DER VERTIKALEN SÄULEN

- i. Fügen Sie Artikel B7 halb in das gewindelose Ende von Artikel B1 ein.

Die zwei Verbindungsstücke mit Artikel B8 sind für die Vorderseite der Säulen vorgesehen, die zwei Verbindungsstücke mit Artikel B9 für die Rückseite der Säulen


WICHTIG : Verbindungsstücke müssen in das gewindelose Ende der 180cm Säule eingesetzt werden

GEWINDE

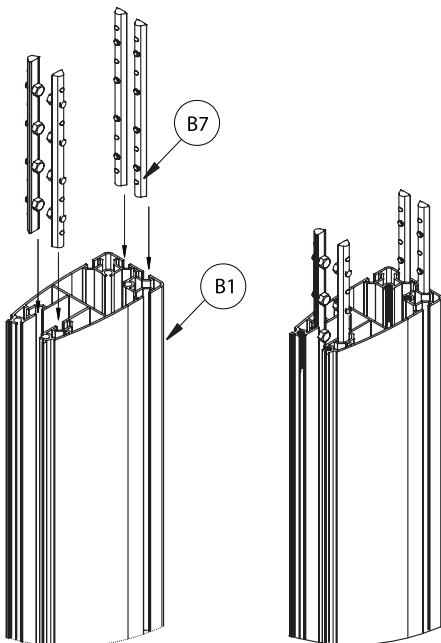


Vorderseite der Säule

- ii. Die zwei Verbindungsstücke mit Madenschrauben (Artikel B8) in die Vorderseite der Säule.

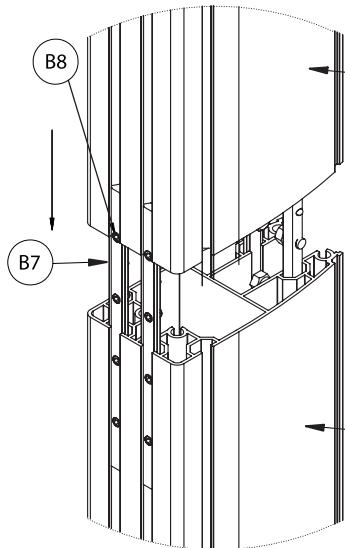


Rückseite der Säule

- iii. Die zwei Verbindungsstücke mit Sechskantschrauben (Artikel B9) in die Rückseite der Säule.

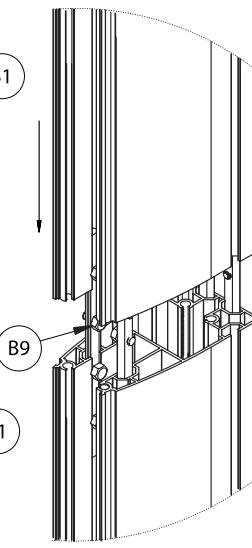

Sechskantschrauben per Hand anziehen. Fertig festdrehen mit 10mm Schraubenschlüssel.

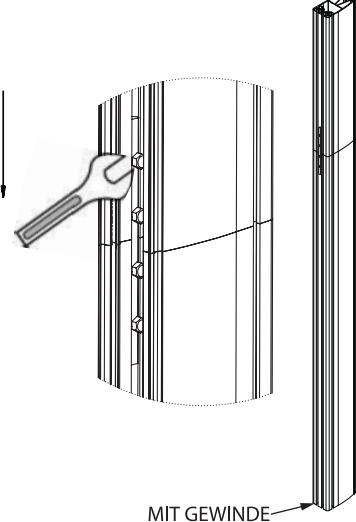


OPTIONALE VERLÄNGERUNG DER MONTAGESCHIENE

Kombinieren Sie die Montageschienen mit der BT8390-Ext

i. Auf die beabsichtigte Vorderseite des *Artikels D1* stecken Sie 4 x *Artikel F1* halb in den Schlitz. Auf der Rückseite befestigen Sie 1 x *Artikel F1* in den oberen Schlitz, 1 x *Artikel F1* in den dritten Schlitz (*siehe Abb. 1*). Befestigen Sie locker 2 *Artikel F2* auf jedes Verbindungsstück um sie an der Montageschiene zu befestigen.





ii. Schieben Sie einen weiteren *Artikel D1* auf die Verbindungsstücke und ziehen Sie alle Madenschrauben fest an, um die Schienen sicher zu verbinden.

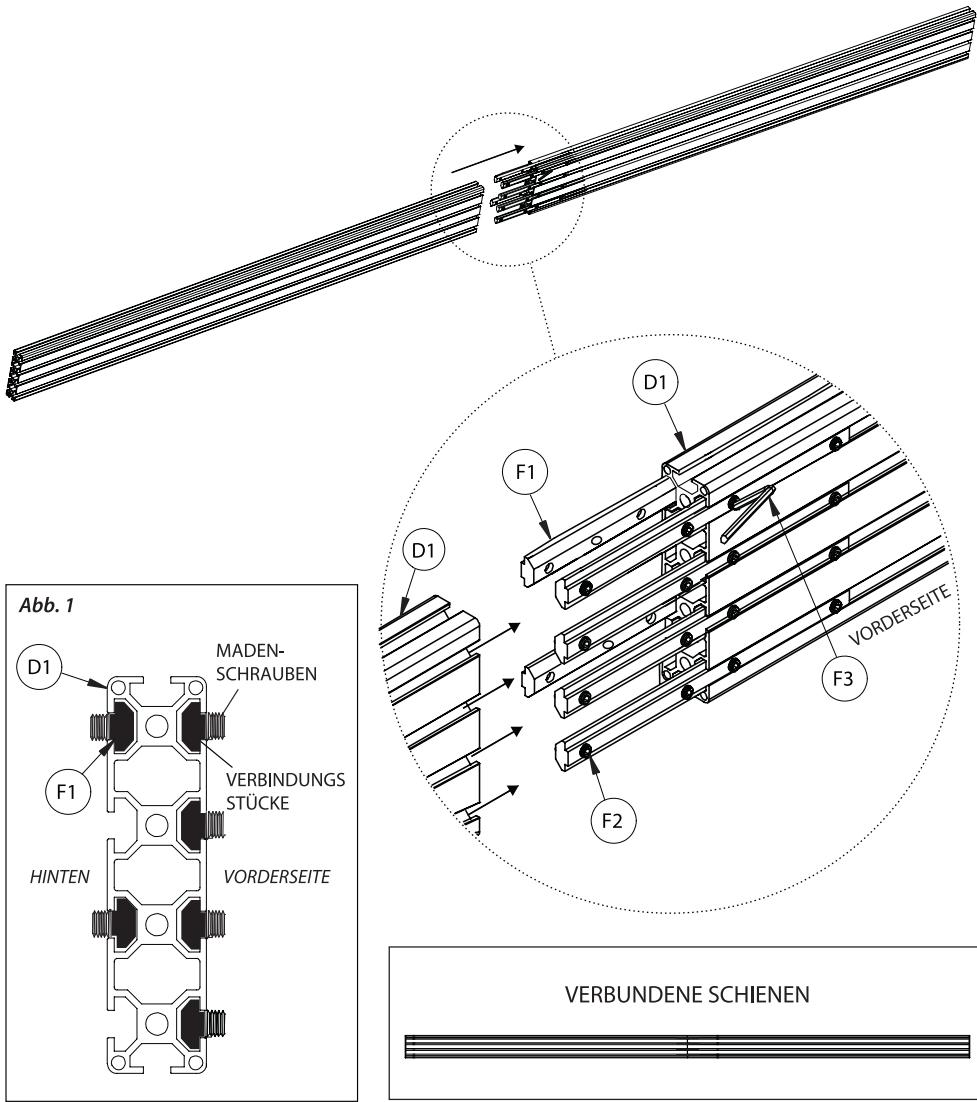

MONTAGE ANLEITUNG


1. VERBINDUNGSPLATTEN AN SÄULEN ANBRINGEN

- i. Auf Artikel C1 montieren Sie 4 x Artikel C3 auf Artikel C2.
- ii. Legen Sie die Säule auf den Boden und passen Sie Artikel C1 in Artikel B1 ein.

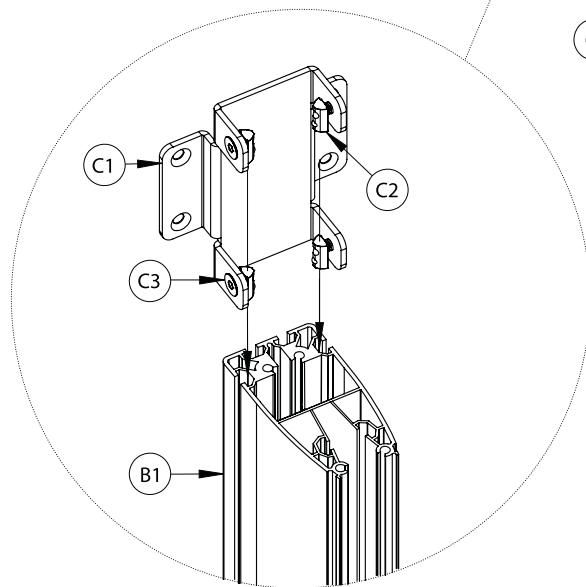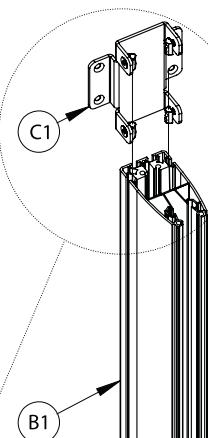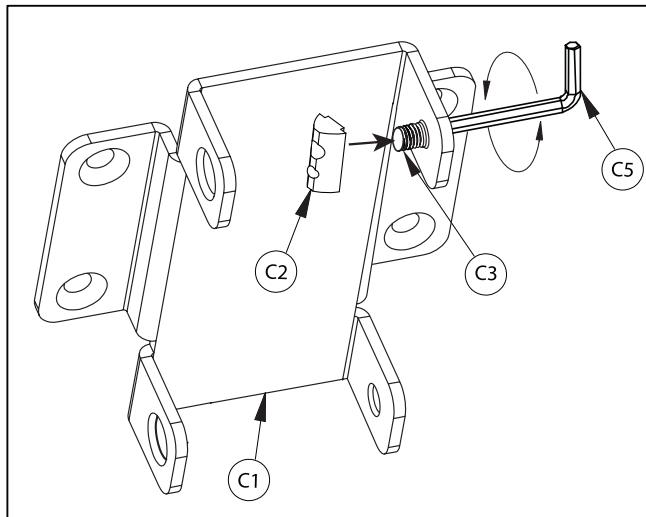


WICHTIG :
Stellen Sie sicher, dass das Ende mit den M8 Gewinden sich unten an der Säule befindet.

- iii. Nehmen Sie Artikel E1 für die Abstandshaltung zwischen Artikel C1 zu Artikel B1 gemäß der Bildschirmgröße. Einmal eingestellt, ziehen Sie Artikel C3 fest.

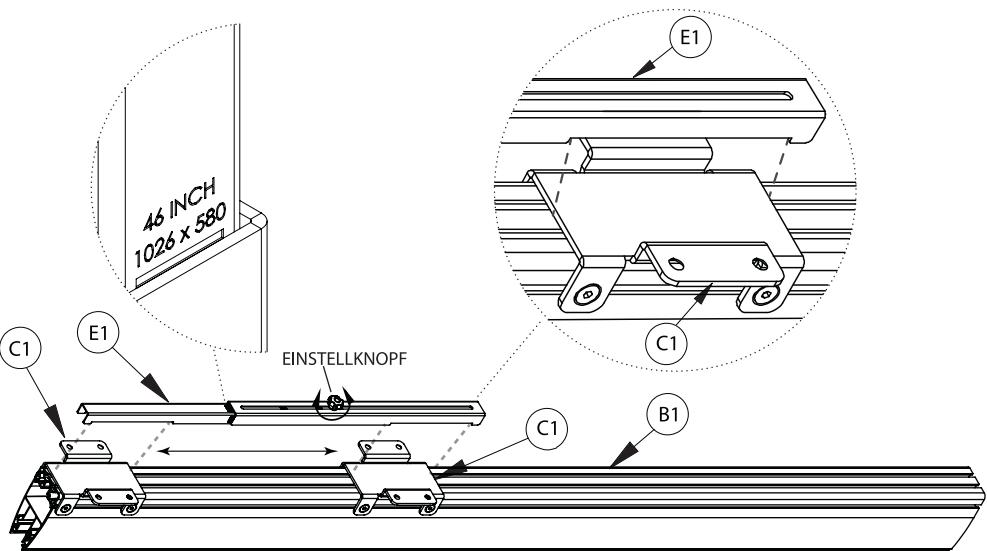


Behalten Sie eine Lücke von mindestens 5mm vom oberen Rand der Säule für Artikel B2.

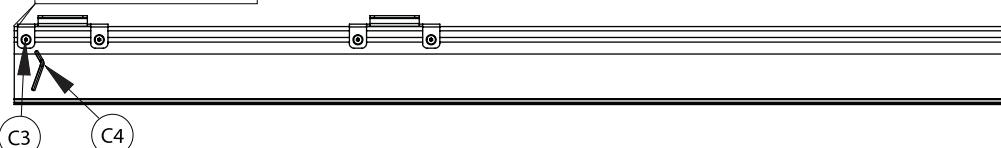

2. EINSETZEN DER GLEITMUTTERN IN DIE MONTAGESCHIENEN



- Legen Sie die Schiene auf den Boden, für jeden verwendeten Artikel C1, fügen Sie 4 x Artikel C2 in Artikel D1 ein.

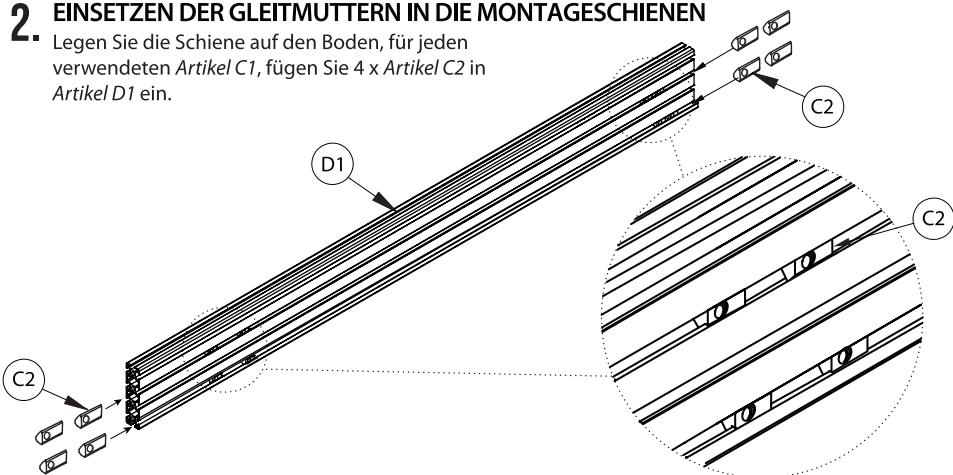

3. ANBRINGEN DER SÄULEN AN DIE SCHIENEN

Auf dem Boden, platzieren Sie Artikel B1 auf Artikel D1. Bringen Sie Artikel C1 an Artikel D1 an, indem Sie Artikel C3 an dem eingesetzten Artikel C2 befestigen.



Hinweis: Um eine gerade Montage von Artikel B1 zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass der Abstand von den Artikeln C1 bis zum Ende von Artikel D1 gleich gesetzt ist an jeder Schiene.

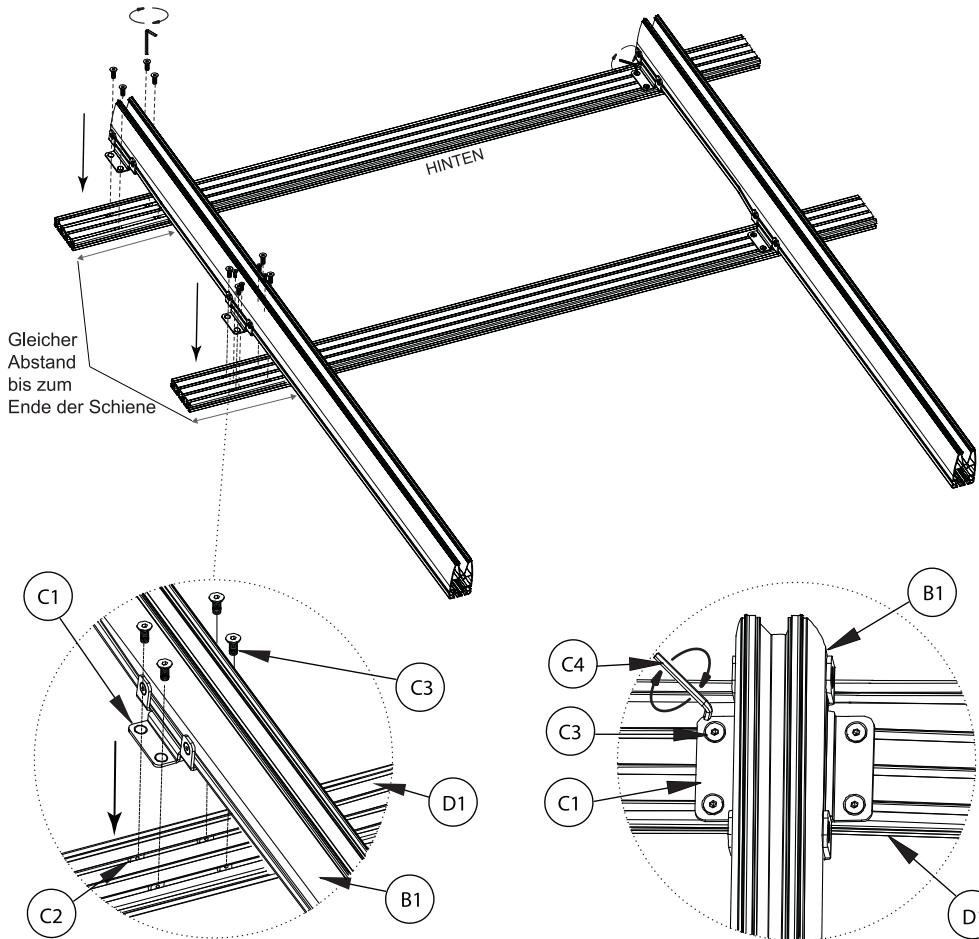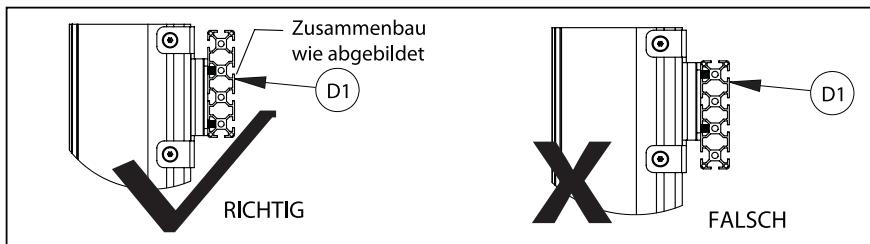

4. SOCKEL AN SÄULEN MONTIEREN

Bringen Sie Artikel A1 mit Artikel B1 zusammen indem Sie A2 benutzen.





Hinweis: Sobald die Sockel befestigt sind, stellen Sie den Ständer aufrecht hin.

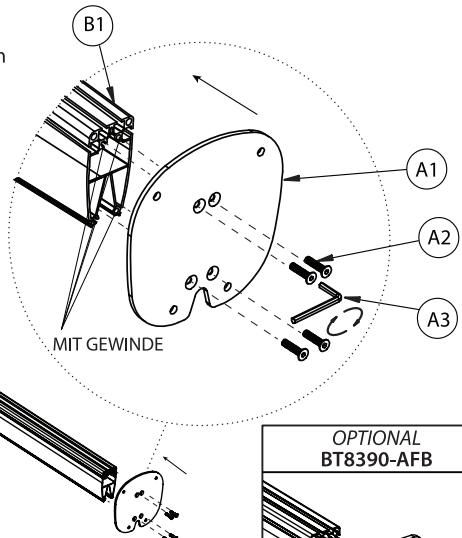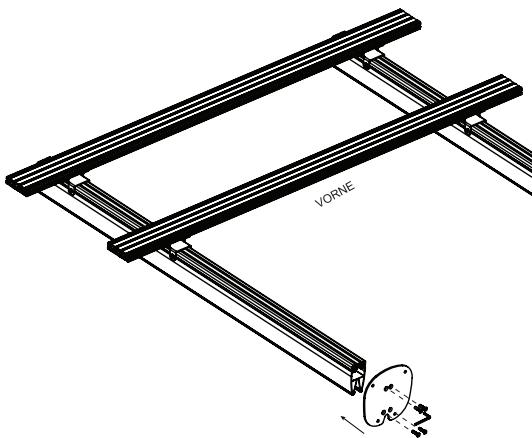


OPTIONAL
BT8390-AFB

5. STÄNDER AM BODEN ANSCHRAUBEN


Löcher in den Boden vorbohren. Befestigen Sie den Ständer am Boden mit geeigneter Bodenverankerung (nicht im Lieferumfang enthalten).

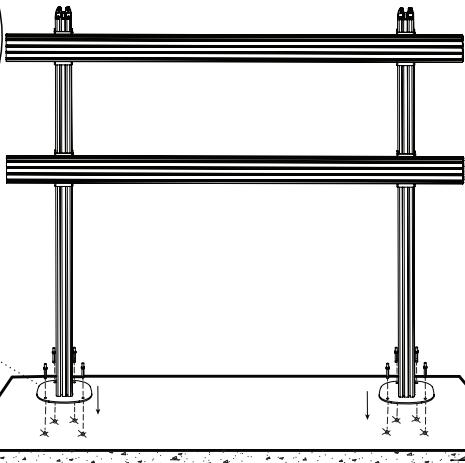

OPTIONAL
BT8390-AFB




VORDERANSICHT
BETONBODEN




6. ANBRINGEN DER INTERFACE ARME AN DEN BILDSCHIRM

Befestigen Sie Artikel G1 & G2 an die Rückseite des Bildschirms mit Artikel A - M

A. BEFESTIGTE ARME

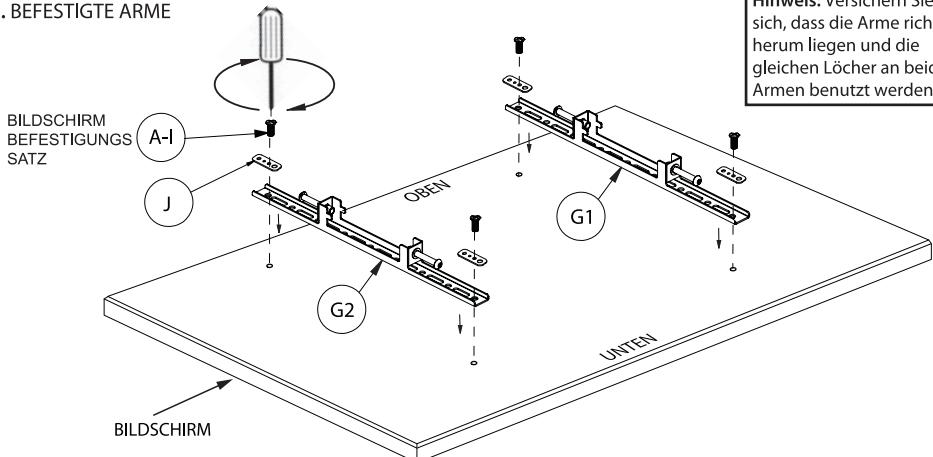


B. NEIGBARE ARME

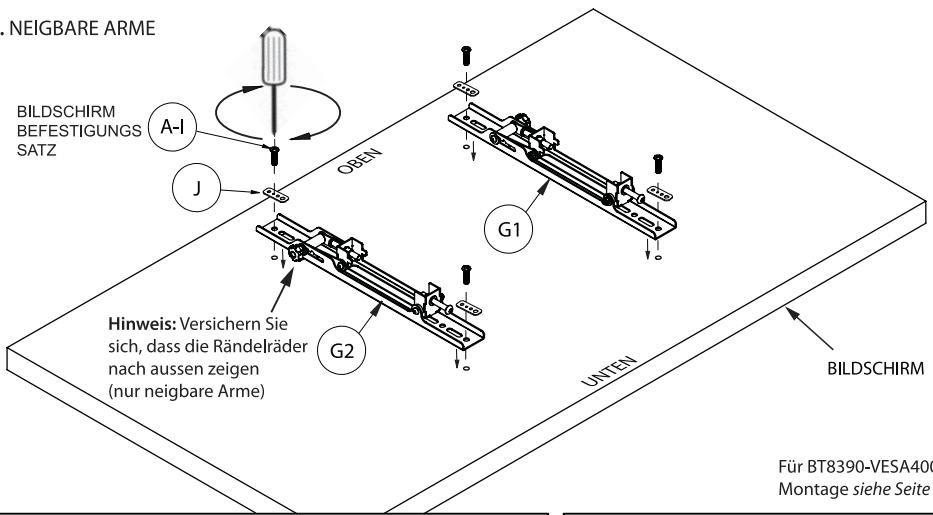


Für BT8390-VESA400MAF
Montage siehe Seite 15

BT8390-VESA200T / BT8390-VESA400T

Für die neigbare Justierung benutzen Sie bitte Artikel G7 um die Schrauben und Rändelräder auf den Interface Armen zu lockern. Um den Neigungswinkel zu fixieren, Schraube wieder festziehen

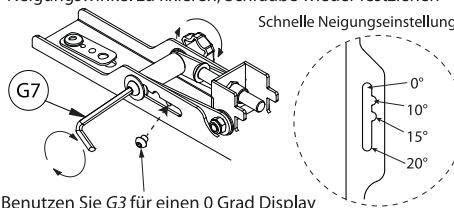


Benutzen Sie Abstandhalter für Bildschirme mit vertieften Befestigungen

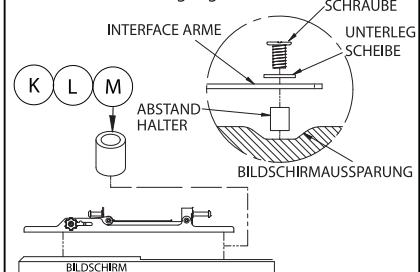


C. FEINJUSTAGE ARME (BT8390-VESA400MAF)

Bringen Sie Artikel G1 & G2 an der Rückseite des Bildschirms mit Artikel A - F an.

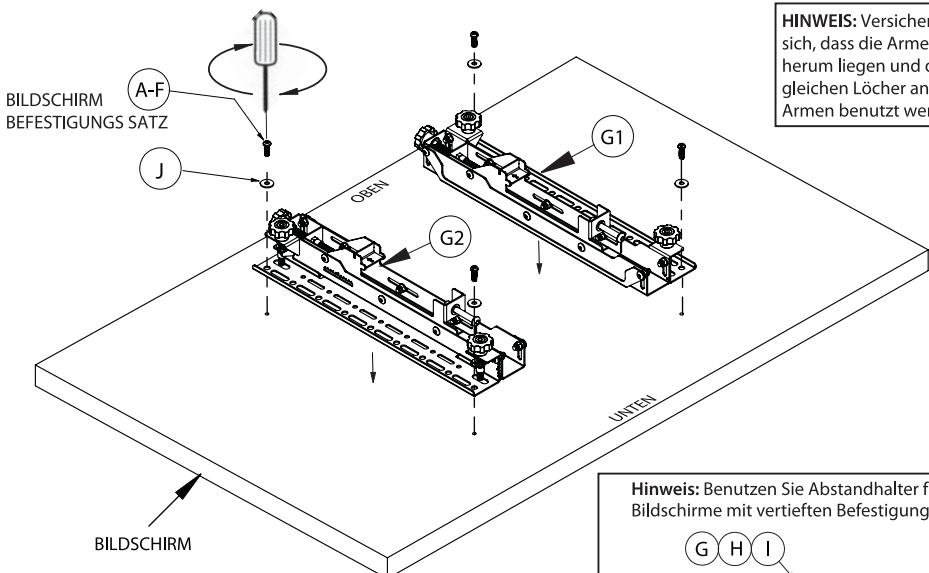


Hinweis: Benutzen Sie Abstandhalter für Bildschirme mit vertieften Befestigungen

(G, H, I)



OPTIONAL ADAPTER ARME

Hinweis: Adapter können mit allen Interface Armen verwendet werden.

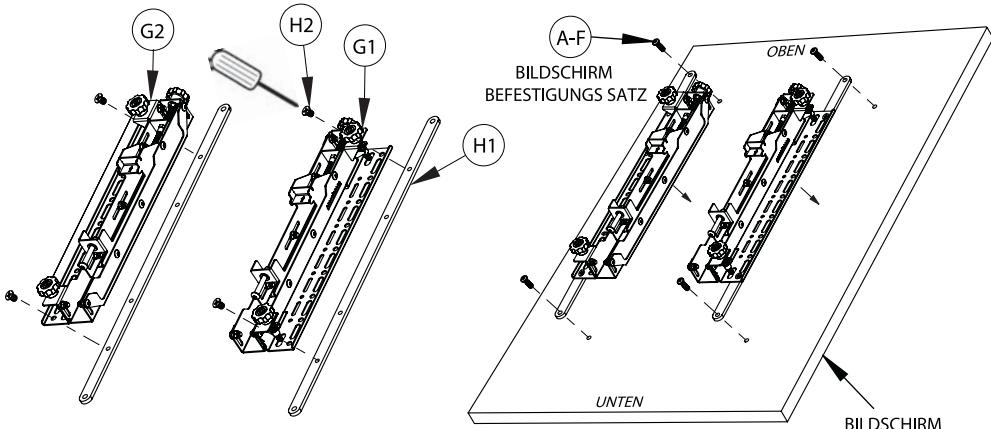


HINWEIS: Hochformat Montage abgebildet.

Für Querformat Montage befestigen Sie die Adapter Arme horizontal.

D. AUSKLAPPBARE FEINJUSTAGE ARME (BT8390-VESA400MAP)

- Bringen Sie Artikel G1 & G2 an der Rückseite des Bildschirms an, indem Sie Artikel D-1 nutzen.

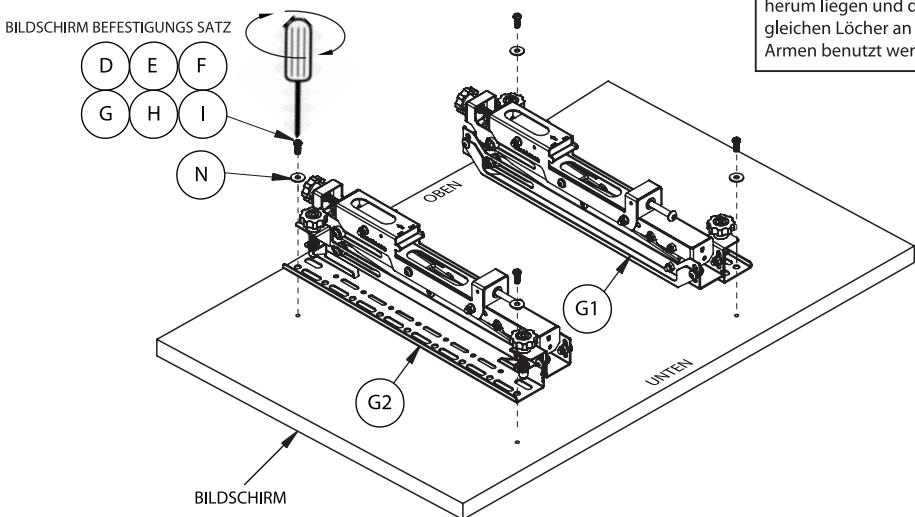



- Verbinden Sie die Interface Arme mit der justierbaren Klammer.

Verlängern und befestigen Sie Artikel G3 auf die gewünschte Länge mit 2 festen Schrauben.

Die drei Kerben zeigen die Positionen für die Interface Befestigungen 400mm, 500mm und 600mm.



Hinweis: Die justierbare Klammer ist nur geeignet für horizontale VESA Befestigungen von 400mm - 600mm

- Befestigen Sie Artikel G3 zwischen Artikel G1 & G2 für eine einfachere seitliche Justierung des Bildschirms.

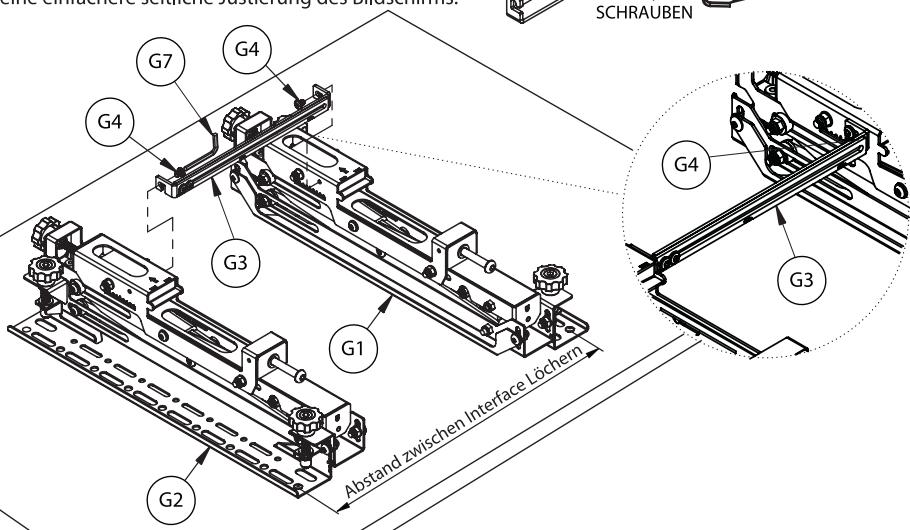
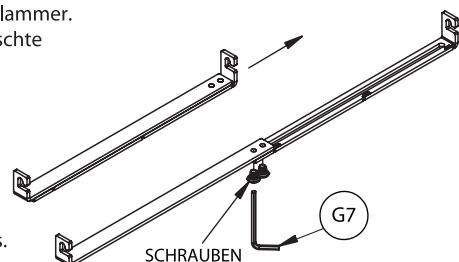


7. MONTAGE BILDSCHIRM AN SCHIENE


- Hängen Sie den ersten Bildschirm an die untere Schiene des Ständers.

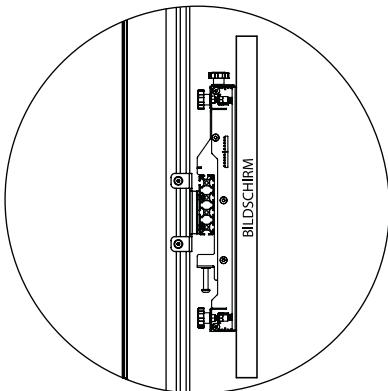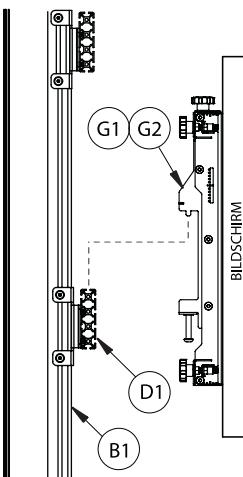


- Mit einer Wasserwaage richten Sie den Bildschirm zum Boden aus, indem Sie die höhenjustierbaren Schrauben/Knöpfe am oberen Rand des Interface Arms nutzen.

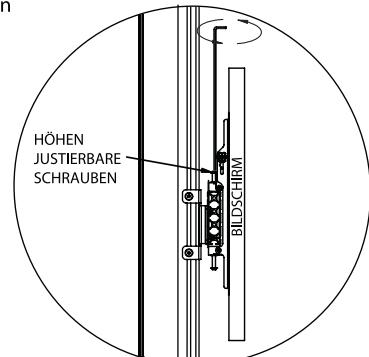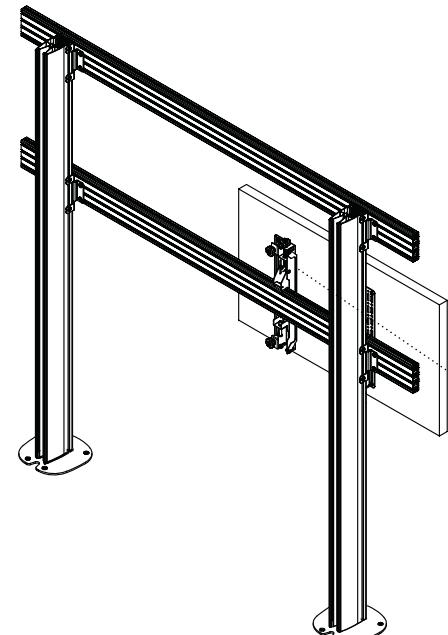


C & D FEINJUSTAGE ARME
HÖHENJUSTIERBARE
KNÖPFE (Y - ACHSE)

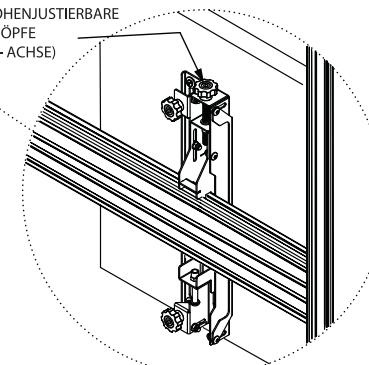

iii. Seitliches Anpassen des Bildschirms bei Hand.

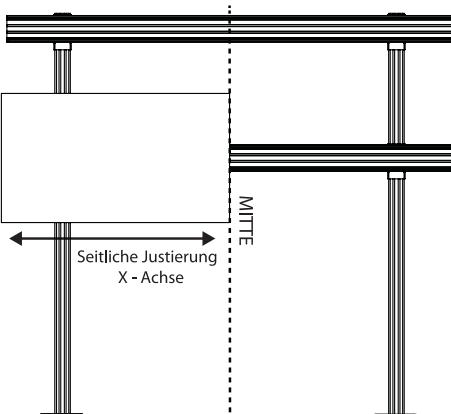

3 x 3 Videowand Installation Beispiel

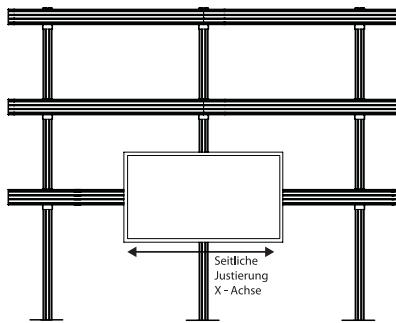


Hinweis: Beim quer montieren von 3 oder mehr Bildschirmen, montieren Sie den ersten Bildschirm mittig auf die untere Schiene.

8. ANHÄNGEN DER ÜBRIGEN BILDSCHIRME






Nachdem Sie alle Bildschirme montiert haben, benutzen Sie die Y & Z Feinjustage Knöpfe auf den Interface Armen zum Nivellieren und Ausrichten des Bildschirms* (siehe nächste Seite).

*Nur anwendbar bei Verwendung von BT8390-VESA400MAF oder BT8390-VESA400MAP interface Armen.

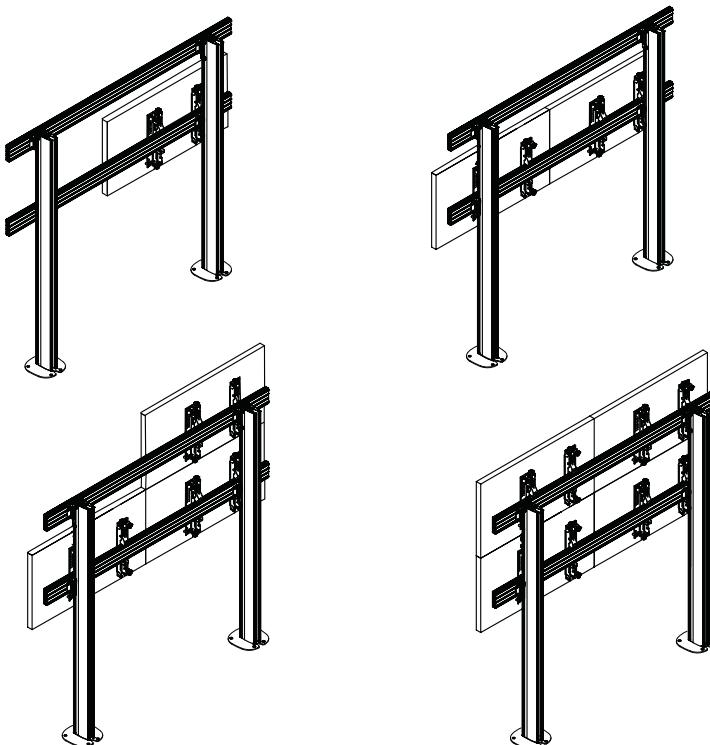

Mit einer Wasserwaage richten Sie den Bildschirm zum Boden aus, indem Sie die Y - Achse Justierungsknöpfe nutzen.



Nutzen Sie die Z - Achse Knöpfe um sicherzustellen, dass der Bildschirm senkrecht zum Boden ist.

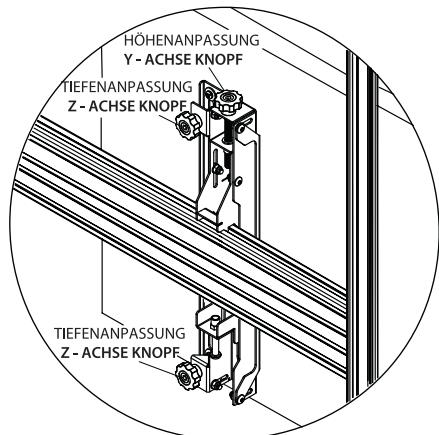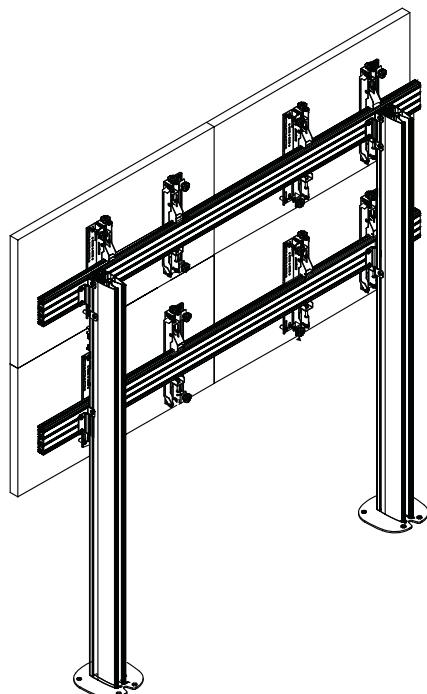

Höhenanpassung (Y Achse Knöpfe) zum Ausrichten Unten/Oben Bildschirme

Seitliche Justierung zum Ausrichten der Bildschirmseiten

Tiefenanpassung (Z Achse Knöpfe) zum Ausrichten der Vorderseite der Bildschirme

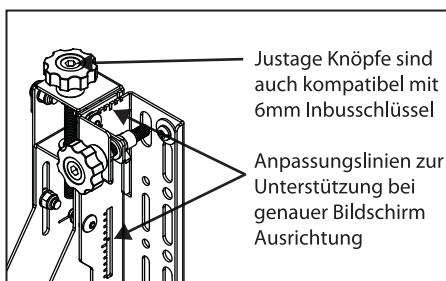




Hinweis: Leichter Druck in die gewünschte Richtung der Bewegung hilft bei der Anpassung der Knöpfe, wenn es sich um schwerere Bildschirme handelt

BT8390-VESA400MAF
Gesamte Y - Achse Justierung ist +/- 25mm
Gesamte Z - Achse Justierung ist 20mm

BT8390-VESA400MAP
Gesamte Y - Achse Justierung ist +/- 20mm
Gesamte Z - Achse Justierung ist 20mm

9. GESICHERTE BILDSCHIRME

Sobald die Bildschirme ausgerichtet sind, ziehen Sie die Sicherheitsschrauben unten am Artikel *G1* und *G2* fest.

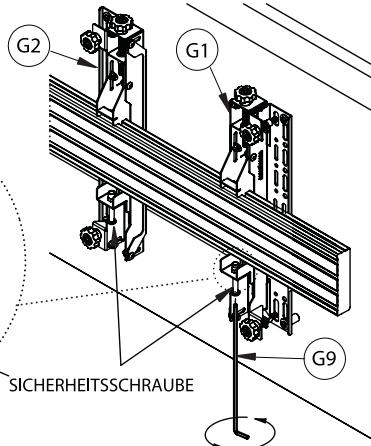

BEDIENUNGSANLEITUNG


10. WARTUNG DER BILDSCHIRME (NUR AUSKLAPPBARE)

Drücken Sie mittig links und rechts des Bildschirm, um die Halterung herauszuklappen.

Der Bildschirm verbleibt in der 'geöffneten' Position für die Wartung.


Hinweis: Versichern Sie sich, dass die Klapp-Funktion nicht blockiert ist (siehe unten).

WICHTIG Achten Sie darauf, den Bildschirm beim Drücken nicht zu beschädigen. Halten Sie den Bildschirm fest, während des Vorgangs der Öffnung

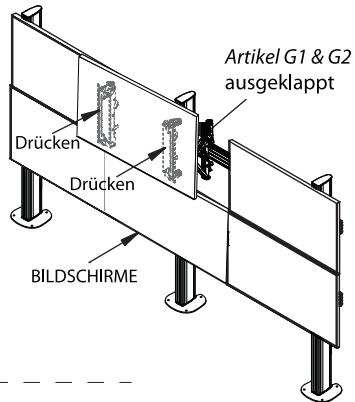


Optional Deaktivierung der Ausklapp Funktion


Um die Interface Arme vor dem Ausklappen zu bewahren, müssen Sie *Artikel G6* am Vorhängeschloss Symbol unten bei *Artikel G1 & G2* vollständig einsetzen und festziehen.

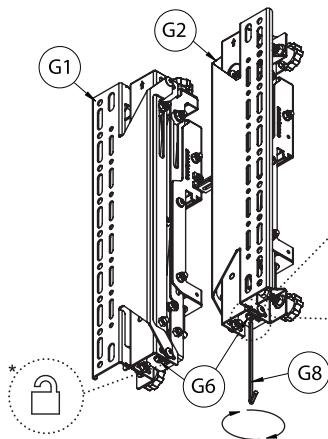

Entriegelte Position



Verriegelte Position Artikel G6 vollständig eingesetzt



WICHTIG
Setzen Sie *Artikel G6* NICHT vollständig ein, wenn die Interface Arme ausgeklappt sind





11. ENDEN UND ABDECKUNGEN HINZUFÜGEN

i. Nachdem die Bildschirmkabel angeschlossen und an der Rückseite von Artikel B1 nach unten geleitet wurden, stecken (anklippen) Sie die Kabelführung Artikel B3 nur teilweise an (das erleichtert die Entfernung, wenn mehr Kabel hinzugefügt werden). Sobald alle Kabel montiert sind, klippen Sie die Abdeckung vollständig an.

ii. Artikel B2 an den oberen Teil von Artikel B1 anpassen.

iii. Artikel D2 an die Enden von Artikel D1 anpassen.

iv. Artikel B4 mit einem Messer auf Länge schneiden und an der Front und Seiten von Artikel B1 einsetzen

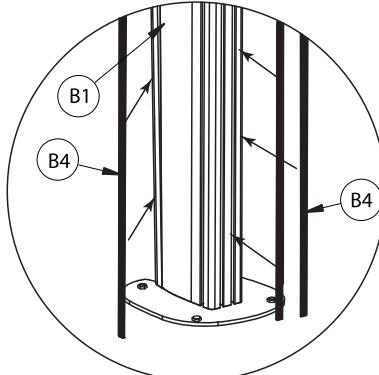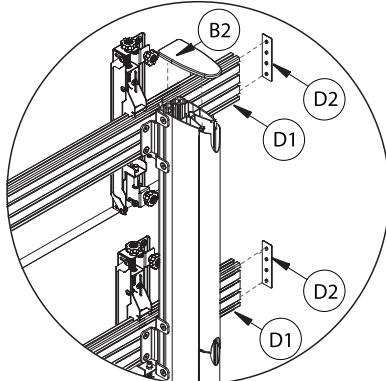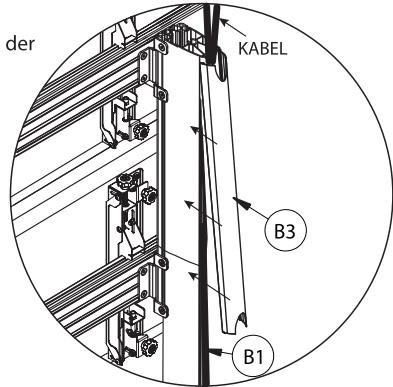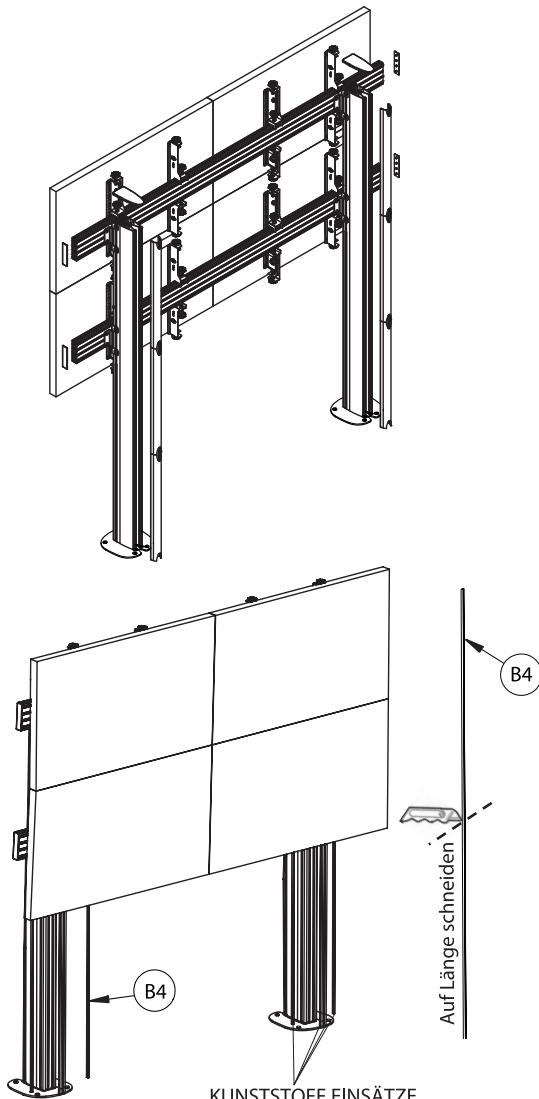


WARNUNG! Kontaktieren Sie einen AV Installateur oder eine geeignete qualifizierte Fachperson für sonstige weitere Vorgänge oder Entfernungen von Geräten nach der Installation

OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR KOMPONENTEN


OPTIONALER EINBAU DER KAMERAABLAGE

- i. Schiebeleiste Artikel I2 an Artikel I1 befestigen, indem Sie Artikel I4 & I5 verwenden.
- ii. Schiebeleiste Artikel J1 an Artikel I2 befestigen, indem Sie Artikel I6 & I7 verwenden.

Maßnahme für die Montage der Ablage oberhalb des Bildschirms / Schiene

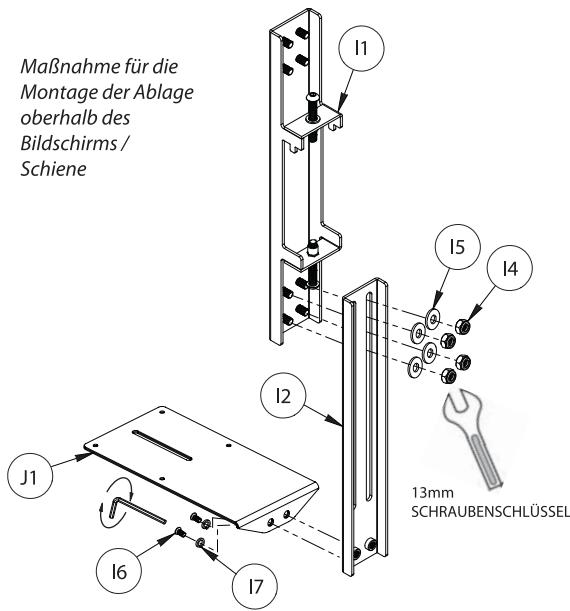

- iii. Einhängen Artikel I1 an Artikel D1.



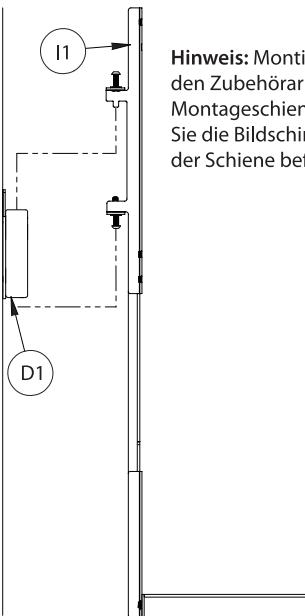


Hinweis: Montieren Sie den Zubehörarm auf die Montageschiene, bevor Sie die Bildschirme an der Schiene befestigen.

- iv. Befestigung der Ablage am Arm.

Nivellieren Sie die Ablagehalterung mit der Höhen-Einstellschraube an Artikel I1.


Verwenden Sie die Sicherungsschraube unterhalb des Befestigungsarms um die Ablagehalterung an der Schiene zu sichern.



- v. Verwenden Sie Artikel J2 & J3 um die Kamera an Artikel J1 zu befestigen.

OPTIONAL VERLÄNGERUNGSLEISTE HINZUFÜGEN

Falls eine Verlängerungsleiste erforderlich ist, verbinden Sie Artikel I3 mit Artikel I2, indem Sie Artikel I6 & I7 verwenden.

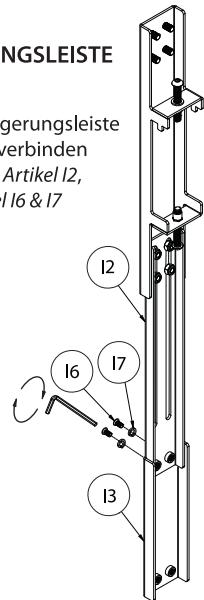


BT8372 ABMESSUNGEN


BITTE AUFBEWAHREN FÜR ZUKÜNTIGE HINWEISE

Abhängig von den Installations Voraussetzungen, bietet BT8372 Video Wandständer Verschraubar eine Auswahl der folgenden Produkte


SOCKEL

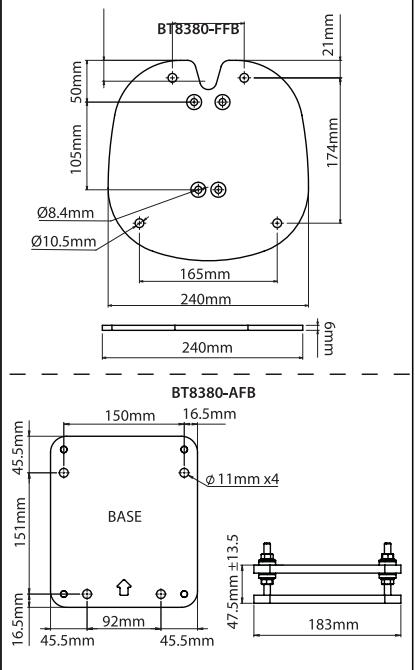

INTERFACE ARME

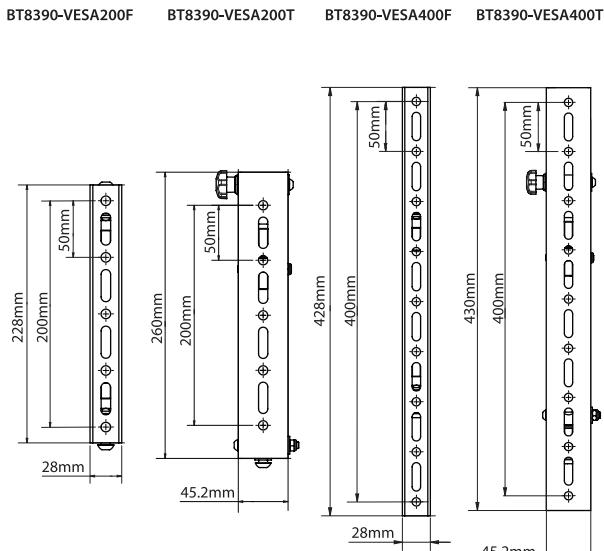

INTERFACE ARME

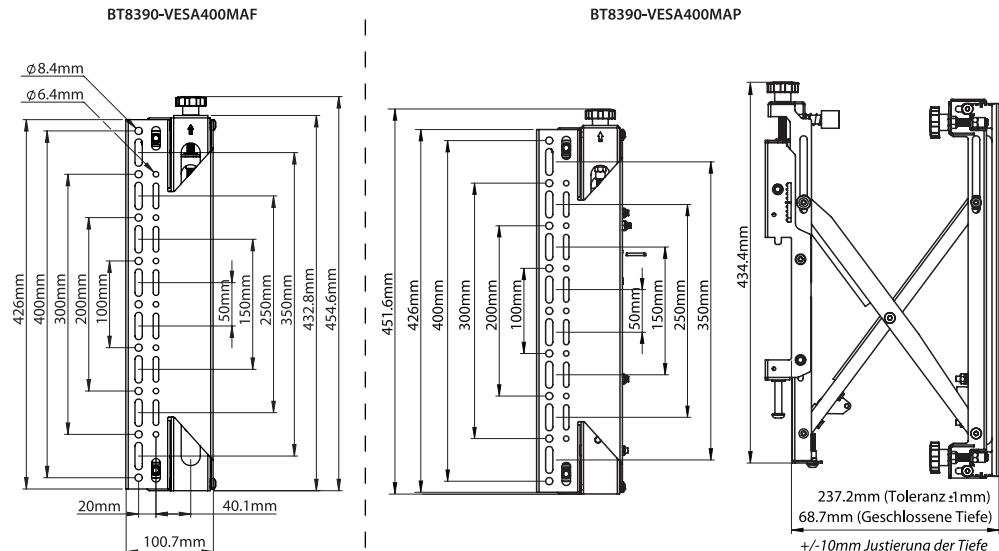



KONTAKT:

dach@btechavmounts.com

©2022 B-Tech International Design and Manufacturing Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

B-Tech AV Mounts ist eine Abteilung von B-Tech International Design and Manufacturing Ltd.

B-Tech AV Mounts und das B-Tech-Logo sind eingetragene Warenzeichen.

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. E&OE.

Hergestellt von:

B-TECH INTERNATIONAL DESIGN & MANUFACTURING LTD

Unit 26, 22/F Metro Centre II, 21 Lam Ling St., Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

AMA-BT8372-V2.1-0522-GERBX-BTECH HERGESTELLT IN VIETNAM



① Weitere Informationen unter: www.btechavmounts.com