

### Trolley/Stand Pantalla Grande Instalación Rápida

Para más información visite [www.btechiberia.com/BT8503](http://www.btechiberia.com/BT8503)

**BT8503**



**MAXIMAS  
DIMENSIONES FIJACIÓN**  
HORIZONTAL:  
800mm (31.5")

## BT8503

### Trolley Pantalla Grande

**Diseñado para una rápida y Fácil instalación Para Pantallas hasta 50" (127cm) / 50kg (110lbs)**

- Adaptable a pantallas con patrón horizontal hasta 800mm (31.5")
- Adaptable fijaciones VESA® hasta:  
800 x 600mm (Orientación horizontal pantalla)  
800 x 400mm (Orientación vertical pantalla)
- Montaje pantalla en posición horizontal o vertical
- Incluye kit interfaz universal pantalla plana
- 1.8m Ø50mm barras suministradas con 5 agujeros para gestión de cables
- Ruedas 3" incluidas bloqueo/freno que no dejan huella
- También suministrado con pies niveladores adicionales
- **Dimensiones:**  
**W:** 1940mm (76.4")  
**D:** 782mm (30.8")  
**H:** 1120mm (44.1")
- Incluye anillo BT7057
- Colores Disponibles: Negro



Montaje de la pantalla en posición horizontal o vertical



Estante de cristal templado y soporte (2x BT7151 + BT7163) también disponible



Ruedas con frenos suministradas




Pies niveladores suministrados


### Trolley Pantalla Grande

Para más información visite [www.btechiberia.com/BT8503](http://www.btechiberia.com/BT8503)


**BT8503**

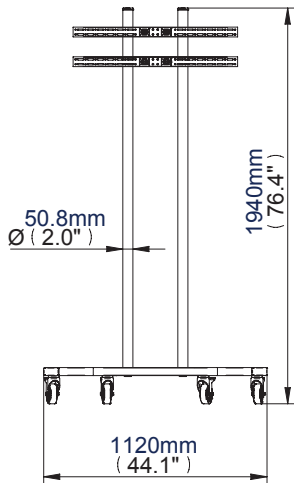


**Vista Frontal  
Con Ruedas**

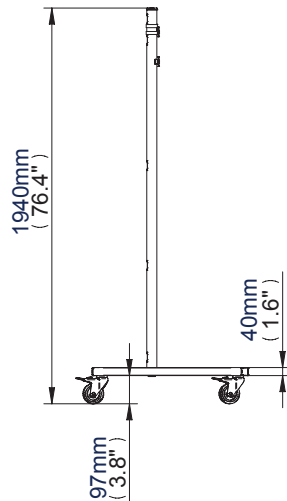


**Vista Lateral  
Con Ruedas**

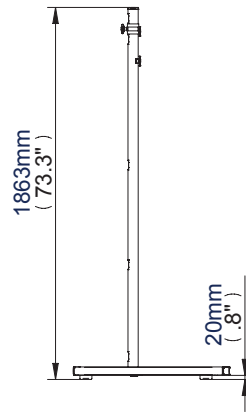


**Vista Lateral  
Con Pies Niveladores**

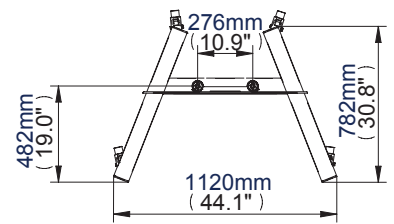

**Trolley Base**

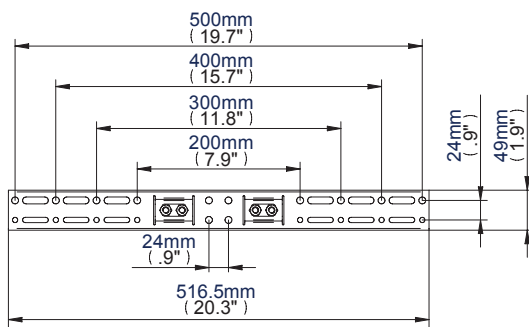

**Brazo Pequeño Interfaz**

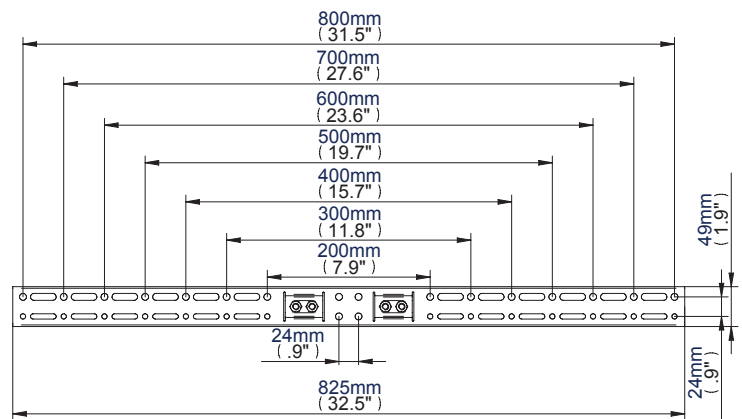

**Brazo Grande Interfaz**

Color:	Orden Ref:	EAN Código:	Master Carton Qty:	Caja Int. Cant:	Caja Ext. Peso:	Master Carton Cubicaje:
Negro	BT8503/B	Box 1: 10878724007875	0.5	0/0	16.45kg (36.19lbs)	2.64cbm (0.075cuft)
Negro	BT8503/B	Box 2: 10878724007882	0.5	0/0	7.50kg (16.50lbs)	0.45cbm (0.013cuft)

**\*Atención:** este producto esta embalado en 2 cajas

Esta información está pensada como una guía solamente y refleja la especificación actual en el momento de la impresión.  
B-Tech no se hace responsable de la exactitud de la información contenida en este documento.